


L-STAR Aufbau

System-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem extrem schmalen, architektonisch ansprechendem Stahlblechgehäuse. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung für Deckenaufbaumontage. Kompakte Ausführung mit einer Hochleistungs-LED und speziellen Linsen zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

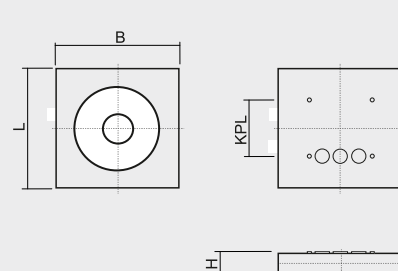

Eigenschaften		Deckenmontage													
Gehäuse	Stahlblech														
Standardfarbe	RAL9016 weiß														
Schutzart	IP40														
Schutzklasse	I														
Gewicht	0,8kg														
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz														
Anschlussspannung DC	176-254V														
Kabeleinführung	3														
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C														
Leuchte															
LSZ 1F-D18Q	Deckenmontage quadratisch, Flächenlinse	<table><tr><th></th><th>B</th><th>H</th><th>KPL</th><th>L</th></tr><tr><td>LSZ D</td><td>180</td><td>28</td><td>90</td><td>180</td></tr></table>					B	H	KPL	L	LSZ D	180	28	90	180
	B					H	KPL	L							
LSZ D	180	28	90	180											
LSZ 1W-D18Q	Deckenmontage quadratisch, Wegelinse														
Zubehör															
BSK4	Ballschutzkorb für Deckenmontage														
Überwachung															
-ü / üS	SET009 / SET010														
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)														
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)														
-DALI	DALI														
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)														
Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb												
-LED	PowerLED 1x3W	20mA	39mA												
Optionen															
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx														

L-STAR Aufbau



	LSZ 1F-D18Q			
Höhe				
2,0	3,1	7,6	7,6	3,1
2,5	3,4	8,3	8,3	3,4
3,0	4,0	9,2	9,2	4,0
4,0	4,4	9,7	9,6	4,4
5,0	4,3	10,8	10,6	4,3
6,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
7,0				

	LSZ 1W-D18Q			
Höhe				
2,0			12,8	5,3
2,5			14,2	5,8
3,0			15,8	6,5
4,0			17,1	6,9
5,0			18,2	7,5
6,0			<1lx	<1lx
7,0				

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx