



## LADY Aufbau Dynamisch

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH mit freihängender einseitiger Piktogrammscheibe zur Fluchtweglenkung in architektonisch ansprechendem schmalen Gehäuse. Das Piktogramm der Leuchte ist in der Lage, zwei verschiedene Zustände (Evakuierung und Sperrung) anzuzeigen. Leuchtgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech weiß oder optional RAL-Farbe nach Wahl des Bauherren. Eine Evakuierungsrichtung ist frei wählbar, das Sperrsymbol ist fest.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864-1. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1883, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Gehäuse              | Stahlblech                  |
| Standardfarbe        | weiß                        |
| Piktogramm           | Acrylglas mit Piktogrammset |
| Erkennungsweite      | 23m/30m                     |
| Schutzart            | IP40                        |
| Schutzklasse         | I                           |
| Gewicht              | 1,4kg/1,6kg                 |
| Anschlussspannung AC | 230V 50/60Hz                |
| Anschlussspannung DC | 176-276V                    |
| Kabeleinführung      | 3                           |
| Temperaturbereich    | -10°C bis +40°C             |
| Lichtstrom 23m/30m   | 130lm/190lm                 |

### Leuchte

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| LDZ 23DYN-UM | Deckenmontage 23m einseitig |
| LDZ 30DYN-UM | Deckenmontage 30m einseitig |

### Zubehör

|                    |   |
|--------------------|---|
| LD-KMS2            | Kettenmontageset (nur Ösen)                 |
| LD-SMS25/ LD-SMS75 | Seilmontageset inkl. Seil 2,5m/ 7,5m        |
| LD-PMS-3/ -5/ -10  | Pendelmontageset Zentral 30cm/ 50cm/ 100cm  |
| LD23-BSK/ LD30-BSK | Ballschutzkorb nur Wand - 23m/ 30m          |
| LD-WMS/ LD-WMS-KA  | Wandmontageset / mit Kabelausnehmung        |
| LD23-AMS/ LD30-AMS | Auslegermontageset - 23m/ 30m               |
| LD23-PLX/ LD30-PLX | Scheibe einseitig Pfeil links/X - 23m/ 30m  |
| LD23-PRX/ LD30-PRX | Scheibe einseitig Pfeil rechts/X - 23m/ 30m |
| LD23-PUX/ LD30-PUX | Scheibe einseitig Pfeil unten/X - 23m/ 30m  |
| LD23-POX/ LD30-POX | Scheibe einseitig Pfeil oben/X - 23m/ 30m   |

### Überwachung


|         |   |
|---------|---|
| -ü / üS | SET009 / SET010                         |
| -EL     | Überwachungsbaustein (LPS und CPS SIBE) |
| -DALI   | DALI (nur 30m)                          |

| Leuchtmittel | Leistung  | DC-Betrieb | AC-Betrieb |
|--------------|-----------|------------|------------|
| -LED         | LEDline18 | 11mA       | 4,5VA      |
| -LED         | LEDline30 | 12mA       | 5VA        |

### Optionen

|          |                      |
|----------|----------------------|
| -RALxxxx | Gehäusefarbe RALxxxx |
|----------|----------------------|

### Deckenmontage 23m (30m)

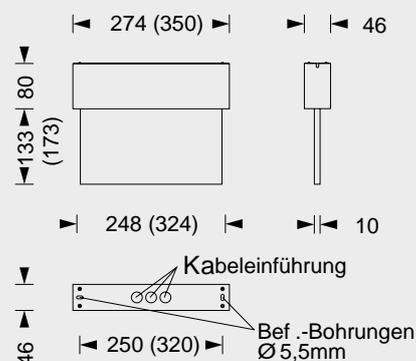

### Wandmontage 23m (30m)

