BEAM Einbau

System-Sicherheits-Designleuchte der ASE GmbH mit einem architektonisch ansprechendem Aluminium-Druckgussgehäuse. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung für Deckeneinbaumontage. Kompakte Ausführung mit 1-2 Hochleistungs-LED´s und speziellen Linsen zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von Brennstellen.
Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

1xFlächenlinse

Wandeinbau

Eigenschaften			
Gehäuse	Aluminium		
Standardfarbe	RAL9016 weiß		
Schutzart	IP40		
Schutzklasse	I		
Gewicht	1,0kg		
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz		
Anschlussspannung DC	176-254V		
Kabeleinführung	3		
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		
Leuchte			
BEZ 1F-E20C	Deckeneinbaumontage, 1xFlächenlinse		
BEZ 1W-E20C	Deckeneinbaumontage, 1xWegelinse		
BEZ 2F-E20C	Deckeneinbaumontage, 2xFlächenlinse		
BEZ 2W-E20C	Deckeneinbaumontage, 2xWegelinse		
BEZ 1F-WE20C	Wandeinbaumontage, 1xFlächenlinse		
BEZ 1W-WE20C	Wandeinbaumontage, 1xWegelinse		
Überwachung			
-ü / üS	SET009 / SET010		
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)		
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)		
-DALI	DALI		
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)		
Leuchtmittel	**Leistung**	**DC-Betrieb**	**AC-Betrieb**
-LED	PowerLED 1x3W	20mA	39mA
-LED	PowerLED 2x3W	29mA	57mA
Optionen			
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx		

2xWegelinse

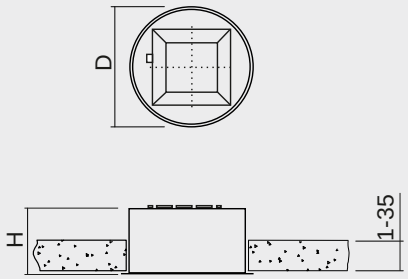

Deckeneinbau

	D	EB
BEZ E	200	185

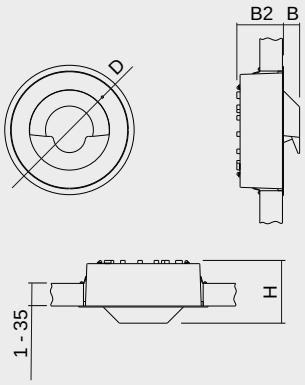

Wandeinbau

	B	B2	D	H
BEZ WE	25	73	200	98



	EB
BEZ D/W	185

BEAM Einbau

Höhe	BEZ 1F-E20C - Flächenlinse			
2,0	3,1	7,6	7,6	3,1
2,5	3,4	8,3	8,3	3,4
3,0	4,0	9,2	9,2	4,0
4,0	4,4	9,7	9,6	4,4
5,0	4,3	10,8	10,6	4,3
6,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
7,0				

Höhe	BEZ 1W-E20C - Wegelinse			
2,0			12,8	5,3
2,5			14,2	5,8
3,0			15,8	6,5
4,0			17,1	6,9
5,0			18,2	7,5
6,0			<1lx	<1lx
7,0				

Höhe	BEZ 2F-E20C - Flächenlinse			
2,0	3,6	9,3	9,3	3,6
2,5	4,1	9,7	9,7	4,1
3,0	4,6	10,7	10,7	4,6
4,0	5,3	12,8	12,8	5,3
5,0	6,0	14,3	14,3	6,0
6,0	0,6	15,9	15,9	0,6
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

Höhe	BEZ 2W-E20C - Wegelinse			
6,0			28,9	12,0
7,0			31,0	13,0
8,0			33,0	14,0
9,0			35,2	14,7
10,0			37,1	15,2
11,0			39,1	15,4
12,0			<1lx	<1lx

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx