



## TARGET Aufbau/Einbau 12m

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Scheibenleuchte in architektonisch ansprechendem Stahlblechgehäuse, frei hängende randlose Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	12m
Schutzart	IP20/IP32
Schutzklasse	I
Gewicht	0,65-0,9kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C

### Leuchte

TAZ 12-UM	Universalmontage (Decke), 12m
TAZ 12-E	Einbaumontage, 12m
TAZ 12-EP	Einbaumontage planes Abdeckblech, 12m

### Zubehör

TA-WMS	Wandmontageset
TA-KMS	Kettenmontageset
TA-AMS	Auslegermontageset
PMS2-5	Pendelmontageset 50cm
PMS2-10	Pendelmontageset 100cm

### Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)


### Leuchtmittel

	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline8	8mA	18mA


### Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-V4A	V4A
-CM	Chrom matt
-CG	Chrom glänzend

### Deckenmontage

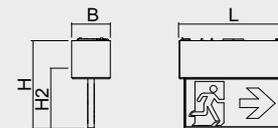

	B	H	H2	L
TAZ UM	55	120	66	140

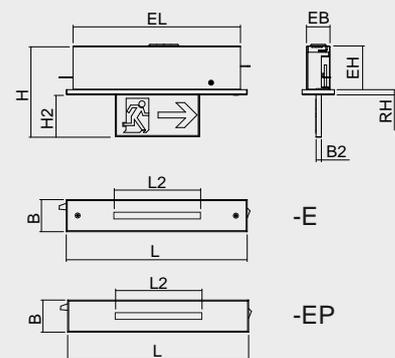

TAZ-EP planes Abdeckblech, keine Schrauben

	B	B2	EB	EH	EL	H	H2	L	L2	RH
TAZ E	55	8	43	75	286	148	66	302	126	9
TAZ EP	55	8	43	75	286	148	66	302	126	2