


RONDOS ROUE D

Stahlblech Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE Technik GmbH passend zur Allgemeinleuchte ROUA und der System-Kombileuchte ROUZ.

Deckenbündig anliegende Designleuchte mit opalem, transluzentem oder prismatischem Diffusor, mit variabler LED-Bestückung und optionalem Bewegungsmelder. Runde Ausführung in verschiedenen Größen als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs auf der Platine.



Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².

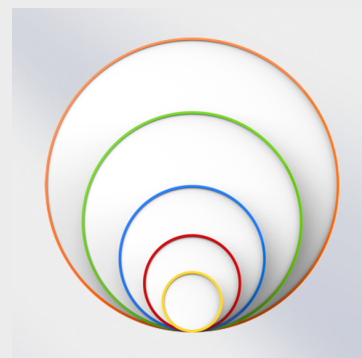

Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß Struktur
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	2,7kg-11,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	+5°C bis +35°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/2,0Ah - 4,2Ah
Lichtströme bei 830 (3.000K)	Lichtströme bei 840 (4.000K) siehe Katalog
Lichtstrom Netz 15/30/36/39/53W	1.880/3.900/5.950/6.960/10.080lm
Lichtstrom Netz 68/75/88/121W	11.400/13.920/15.040/21.560lm
Lichtfarbe	830 (3.000K)

Deckenmontage



	H	L
ROUE D25C	85	250
ROUE D40C	85	400
ROUE D60C	85	600
ROUE D90C	85	900
ROUE D120C	85	1200

Leuchte

ROUE 15/2-3(8)-D25C	D=250mm, Netz 15W, Not 2W, 3h(8h)
ROUE 30/2-3(8)-D40C	D=400mm, Netz 30W, Not 2W, 3h(8h)
ROUE 36/2-3(8)-D40C	D=400mm, Netz 36W, Not 2W, 3h(8h)
ROUE 39/2-3(8)-D60C	D=600mm, Netz 39W, Not 2W, 3h(8h)
ROUE 68/2-3(8)-D60C	D=600mm, Netz 68W, Not 2W, 3h(8h)
ROUE 53/2-3(8)-D90C	D=900mm, Netz 53W, Not 2W, 3h(8h)
ROUE 88/2-3(8)-D90C	D=900mm, Netz 88W, Not 2W, 3h(8h)
ROUE 75/2-3(8)-D120C	D=1200mm, Netz 75W, Not 2W, 3h(8h)
ROUE 121/2-3(8)-D120C	D=1200mm, Netz 121W, Not 2W, 3h(8h)
andere Durchmesser	und Bestückungen auf Anfrage

Zubehör

-BWM	Bewegungsmelder mit Schaltkontakt
-ML	Multilamp EVG

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-SL	Busüberwachung
-SW	Wireless Überwachung


Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 2W	6VA


Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-TR	transluzente Scheibe
-PR	prismatische Scheibe
-840	Lichtfarbe 840 (4.000K)

RONDOS ROUE D



ROUE 30/2-3				
Höhe				
2,0	2,4	5,8	5,8	2,4
2,5	2,7	6,4	6,4	2,7
3,0	2,9	7,0	7,0	2,9
4,0	3,2	7,9	7,9	3,2
5,0				
6,0				
7,0				

ROUE 30/2-8				
Höhe				
2,0	2,2	5,1	5,1	2,2
2,5	2,5	5,9	5,9	2,5
3,0	2,7	6,5	6,5	2,7
4,0	3,0	7,6	7,6	3,0
5,0				
6,0				
7,0				

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx