



REGIE 32m

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH mit einem Leuchtgehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon konisch zulaufend in der Erkennungsweite 32m, sehr universell einsetzbar. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.



Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, wahlweise Leuchtstofflampe oder spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	32m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	0,6kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Universalmontage

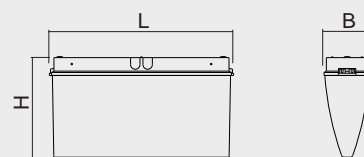

	B	H	L
REZ 32	90	200	360

Leuchte

REZ 32-UM Universalmontage (Wand/Decke/Kette) 32m

Zubehör

RE-AMS	Auslegermontageset 90°
RE-PMS2-5	Pendelmontageset 50cm unverdrahtet
RE-PMS2-10	Pendelmontageset 100cm unverdrahtet
RE-BSK-L3	Ballschutzkorb nur für Wandmontage
RE-DES	Deckeneinbauset

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline18	12mA	25mA