



## SNAPLIGHT

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe in architektonisch ansprechendem schmalen Kunststoffgehäuse, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Universalmontage Wand oder Decke, Zubehör für Einbau- oder Seilmontage. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864-1. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5 mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Polycarbonat
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Acrylglas mit Piktogrammset
Erkennungsweite	23 m/30 m/60m
Schutzart	IP43 / IP65 (60m)
Schutzklasse	II
Gewicht	0,9 kg - 3,1 kg
Anschlussspannung AC	230 V 50/60 Hz
Kabeleinführung	5 (23m/30m), 3 (60m)
Temperaturbereich	BS 0 °C bis +35 °C / DS -5 °C bis +30 °C
Überbrückungszeit	3 h/8 h
Batterietyp	NiMH, 4,8 V/0,8Ah - 2,0 Ah
Lichtstrom 23m / 30m / 60m	130lm / 190lm / 960lm

### Leuchte

SNE 23-3-UM	Wand-/Deckenmontage, 23 m, 3 h
SNE 23-8-UM	Wand-/Deckenmontage, 23 m, 8 h
SNE 30-3-UM	Wand-/Deckenmontage, 30 m, 3 h
SNE 30-8-UM	Wand-/Deckenmontage, 30 m, 8 h
SNE 60-3-UM	Wand-/Deckenmontage, 60 m, 3 h
SNE 60-8-UM	Wand-/Deckenmontage, 60 m, 8 h

### Zubehör

SN-KMS2	Kettenmontageset
SN-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5 m
SN-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5 m
SN-PMS-3	Pendelmontageset Zentral 30 cm
SN-PMS-5	Pendelmontageset Zentral 50 cm
SN-PMS-10	Pendelmontageset Zentral 100 cm
SN 23-ER	Einbaurahmen 23 m
SN 30-ER	Einbaurahmen 30 m


### Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-SL	Busüberwachung
-SWX	Wireless-Überwachung


Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED (23m)	1,0 W	4,5 VA
-LED (30m)	1,5 W	5,0 VA
-LED (60m)	2x3W	18,7VA

### Optionen


-sw	Gehäusefarbe schwarz
-----	----------------------



23 m (30 m)



23 m (30 m)

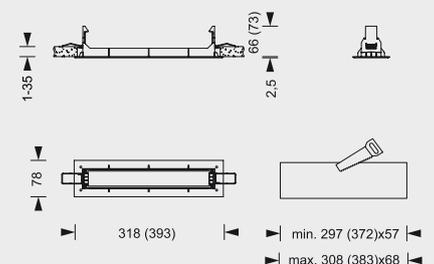

Einbaurahmen 23 m (30 m)