

GLOW E WDS

Einzelbatterie-Kombileuchte der Technik ASE GmbH, Basisunterteil aus Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff mit Stahlblechelement für seitlichen Lichtaustritt.

Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LED's für Wand- oder Deckenmontage.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



WDP



WD



WDPF

Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech; Diffusor: Kunststoff
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20/IP44
Schutzklasse	I
Gewicht	2,8kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	4x hinten
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/0,9Ah - 7,2V/2Ah
Lichtstrom 17W / 23W / 35W / 40W	2.150lm / 2.860lm / 4.290lm / 5.000lm
Lichtstrom Not 2W	240lm
Lichtfarbe	Standard 830 (wahlweise 840)

Leuchte

GLOE 17/2-3-WDS32C	17W LED Netz, 2W Not, 3h
GLOE 17/2-8-WDS32C	17W LED Netz, 2W Not, 8h
GLOE 23/2-3-WDS32C	23W LED Netz, 2W Not, 3h
GLOE 23/2-8-WDS32C	23W LED Netz, 2W Not, 8h
GLOE 35/2-3-WDS32C	35W LED Netz, 2W Not, 3h
GLOE 35/2-8-WDS32C	35W LED Netz, 2W Not, 8h
GLOE 40/2-3-WDS32C	40W LED Netz, 2W Not, 3h
GLOE 40/2-8-WDS32C	40W LED Netz, 2W Not, 8h

Zubehör

GLO-UBK	Unterbaukasten für seitliche Kabeleinführungen
---------	--

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-SL	Busüberwachung
-SWX	Wireless Überwachung


Leuchtmittel

Leistung	Anschlussleistung AC
LED	PowerLED 2W Not 6VA

Optionen


-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-840	Lichtfarbe 4.000K (840)
-BWM	Bewegungsmelder
-PRM	Präsenzmelder
-DALI	DALI Vorschaltgerät Netz
-IP44	Schutzgrad IP44

Wand-/ Deckenmontage

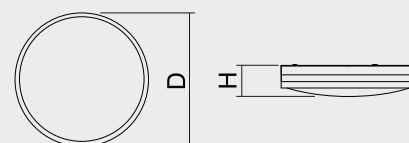


WDS

	D	H
GLOE WDS	325	110



Unterteil

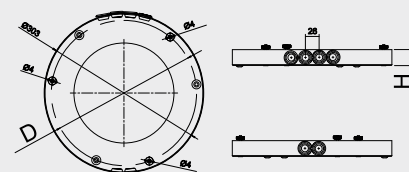

Unterbaukasten UBK

	D	H
GLO-UBK	276	30