BEEM 125

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE Technik GmbH mit einem kompakten, ansprechenden Polycarbonat-Gehäuse mit quadratisch geformter Optikmulde in weiß oder schwarz. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus.
Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik oder mit Tiefstrahl-Optik zur Montage bei hohen Deckenhöhen.
Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5 mm².

Eigenschaften		
Gehäuse	Polycarbonat	
Standardfarbe	weiß/schwarz	
Schutzart	IP40	
Schutzklasse	I	
Gewicht	0,5 kg	
Anschlussspannung AC	230 V 50/60 Hz	
Kabeleinführung	2+2	
Temperaturbereich	-5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS)	
Überbrückungszeit	3 h/8 h	
Batterietyp	NiMH 4,8 V/2,0 Ah	
Lichtstrom Netz	50 lm	
Lichtstrom Not 3h/8h	280lm/120lm	
Leuchte		
BEE 1F-3-D12Q	Deckenmontage, 3 h, symmetrisch	
BEE 1F-8-D12Q	Deckenmontage, 8 h, symmetrisch	
BEE 1W-3-D12Q	Deckenmontage, 3 h, asymmetrisch	
BEE 1W-8-D12Q	Deckenmontage, 8 h, asymmetrisch	
Zubehör		
BE-D12Q-BSK	Ballschutzkorb	
BE-1T	Tiefstrahllinse	
BE-5lx	5lx-Linse	
Überwachung		
-Sü	automatische Selbstüberwachung	
-SL	Busüberwachung	
-SWX	Wireless-Überwachung	
Leuchtmittel	**Leistung**	**Anschlussleistung AC**
-LED	PowerLED 3 W	5 VA
Optionen		
-sw	Gehäusefarbe schwarz	

symmetrische Abstrahlung



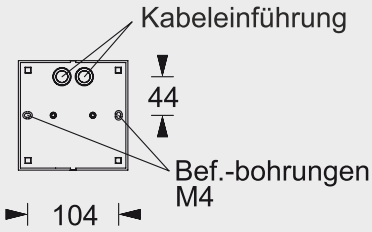



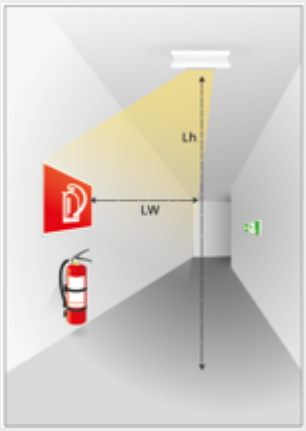

Ansicht 5 lx

BEEM 125

BEE 1F-3				
Höhe				
2,0	3.8	9,1	9,1	3,8
2,5	4,1	9,4	9,4	4,1
3,0	4,4	10,6	10,6	4,4
4,0	4,8	12,2	12,2	4,8
5,0	2,5	13,3	13,3	2,5
6,0	1,0	8,5	8,5	1,0
7,0	0,8	6,0	6,0	0,8

BEE 1F-8				
Höhe				
2,0	2,8	7,4	7,4	2,8
2,5	3,2	7,9	7,9	3,2
3,0	3,1	8,7	8,7	3,1
4,0	1,0	5,4	5,4	1,0
5,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
6,0				
7,0				

BEE 1W-3				
Höhe				
2,0			16,9	7,1
2,5			17,7	7,7
3,0			19,8	8,7
4,0			23,6	10,1
5,0			27,0	10,3
6,0			17,7	6,2
7,0			14,8	6,0

BEE 1W-8				
Höhe				
2,0			13,9	6,1
2,5			15,1	6,6
3,0			17,1	7,0
4,0			12,5	4,3
5,0			<1lx	<1lx
6,0				
7,0				

BEE 1T-3				
Höhe				
6,0	3,2	8,0	8,0	3,2
7,0	3,4	8,4	8,4	3,4
8,0	3,5	8,9	8,9	3,5
9,0	3,6	9,2	9,2	3,6
10,0	3,7	9,7	9,7	3,7
11,0	3,7	10,0	10,0	3,7
12,0	3,6	10,2	10,2	3,6

BEE 1T-8				
Höhe				
6,0	2,2	6,1	6,1	2,2
7,0	2,5	6,6	6,6	2,5
8,0	2,5	6,9	6,9	2,5
9,0	2,4	7,0	7,0	2,4
10,0	2,2	7,2	7,2	2,2
11,0	2,1	7,1	7,1	2,1
12,0	1,8	7,0	7,0	1,8



BEE 1T-3				
Höhe				
10,0	3,7	9,7	9,7	3,7
12,0	3,6	10,2	10,2	3,6
14,0	3,5	10,5	10,5	3,5
16,0	3,1	10,5	10,5	3,1
18,0	3,0	10,3	10,3	3,0
20,0	1,6	9,9	9,9	1,6
22,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

BEE 1T-8				
Höhe				
10,0	2,2	7,2	7,2	2,2
12,0	1,8	7,0	7,0	1,8
14,0	0,6	6,5	6,5	0,6
16,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
18,0				
20,0				
22,0				

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02 m mit 1 lx