BEEM 130

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE Technik GmbH mit einem kompakten, ansprechenden Polycarbonat-Gehäuse alternativ Aluminiumgehäuse mit runder geformter Optikmulde. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus.
Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik oder mit Tiefstrahl-Optik zur Montage bei hohen Deckenhöhen. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5 mm².

Eigenschaften		
Gehäuse	Polycarbonat/Aluminium-Druckguß	
Standardfarbe	weiß	
Schutzart	IP40	
Schutzklasse	I	
Gewicht	0,5 kg	
Anschlussspannung AC	230 V 50/60 Hz	
Kabeleinführung	2+2	
Temperaturbereich	-5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS)	
Überbrückungszeit	3 h/8 h	
Batterietyp	NiMH 4,8 V/2,0 Ah	
Lichtstrom Netz	120 lm	
Lichtstrom Not 3 h	280 lm	
Lichtstrom Not 8 h	120 lm	
Leuchte		
BEE 1F-3-D13C	Deckenmontage, 3 h, symmetrisch	
BEE 1F-8-D13C	Deckenmontage, 8 h, symmetrisch	
BEE 1W-3-D13C	Deckenmontage, 3 h, asymmetrisch	
BEE 1W-8-D13C	Deckenmontage, 8 h, asymmetrisch	
Zubehör		
BE-D13C-BSK	Ballschutzkorb	
BE-1T	Tiefstrahllinse	
BE-5lx	5lx-Linse	
Überwachung		
-Sü	automatische Selbstüberwachung	
-SL	Busüberwachung	
-SWX	Wireless-Überwachung	
Leuchtmittel	**Leistung**	**Anschlussleistung AC**
-LED	PowerLED 3 W	5 VA
Optionen		
-AL	Gehäuse aus Aluminium-Druckguß	
bei der Aluminium-	Variante sind die Flächenlinse und die Wegelinse mit dabei.	
-sw	Gehäusefarbe schwarz	

symmetrische Abstrahlung

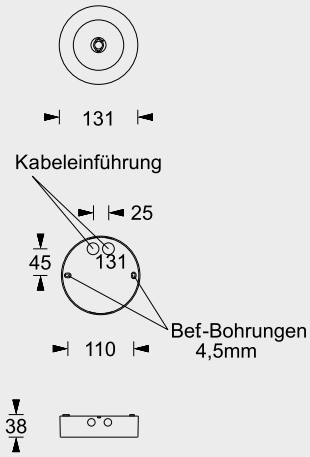

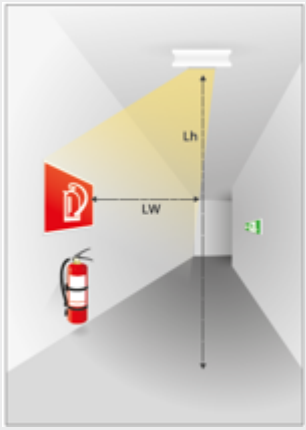

5lx

BEEM 130

BEE 1F-3				
Höhe				
2,0	4,3	9,9	9,9	4,3
2,5	4,7	10,5	10,5	4,7
3,0	5,1	11,9	11,9	5,1
4,0	5,2	14,1	14,1	5,2
5,0	4,5	14,9	14,9	4,5
6,0	2,0	14,6	14,6	2,0
7,0	0,8	12,0	12,0	0,8

BEE 1F-8				
Höhe				
2,0	2,8	8,4	8,4	2,8
2,5	3,4	9,0	9,0	3,4
3,0	3,2	9,6	9,6	3,2
4,0	1,1	9,5	9,5	1,1
5,0	1,0	6,0	6,0	1,0
6,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
7,0				

BEE 1W-3				
Höhe				
2,0			17,1	7,0
2,5			18,2	8,0
3,0			20,4	8,9
4,0			24,3	10,1
5,0			27,4	10,3
6,0			27,6	6,2
7,0			21,0	6,0

BEE 1W-8				
Höhe				
2,0			14,1	6,2
2,5			15,5	6,6
3,0			17,1	7,0
4,0			18,0	4,3
5,0			10,0	3,0
6,0			<1lx	<1lx
7,0				

BEE 1T-3				
Höhe				
6,0	3,7	9,3	9,3	3,7
7,0	3,9	9,7	9,7	3,9
8,0	4,0	10,2	10,2	4,0
9,0	4,1	10,6	10,6	4,1
10,0	4,1	11,0	11,0	4,1
11,0	4,2	11,3	11,3	4,2
12,0	4,2	11,5	11,5	4,2

BEE 1T-8				
Höhe				
6,0	2,4	7,0	7,0	2,4
7,0	2,7	7,3	6,6	2,5
8,0	2,7	7,5	7,5	2,7
9,0	2,7	7,7	7,7	2,7
10,0	2,5	7,7	7,7	2,5
11,0	2,4	7,7	7,7	2,4
12,0	2,1	7,6	7,6	2,1

BEE 1T-3				
Höhe				
10,0	4,1	11,0	11,0	4,1
12,0	4,2	11,5	11,5	4,2
14,0	4,0	11,7	11,7	4,0
16,0	3,8	11,8	11,8	3,8
18,0	3,3	11,7	11,7	3,3
20,0	2,6	11,4	11,4	2,6
22,0	0,6	10,9	10,9	0,6

BEE 1T-8				
Höhe				
10,0	2,5	7,7	7,7	2,5
12,0	2,1	7,6	7,6	2,1
14,0	1,0	7,2	7,2	1,0
16,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
18,0				
20,0				
22,0				

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02 m mit 1 lx