

SLICE

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE Technik GmbH als annähernd deckenbündige Einbauleuchte mit rundem Kopf aus weißem Polycarbonat. Wahlweise lieferbar mit Optik für Flächen- oder Fluchtwegausleuchtung. Optional ist ein rechteckiger Abdeckrahmen erhältlich. Hochleistungs-LED und gegossene Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5 mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Polycarbonat
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP40 / Container IP20
Schutzklasse	II
Gewicht	0,5 kg
Anschlussspannung AC	230 V 50/60 Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS)
Überbrückungszeit	3 h/8 h
Batterietyp	NiMH 4,8 V/2,0 Ah
Lichtstrom Netz	50 lm
Lichtstrom Not 3 h	280 lm
Lichtstrom Not 8 h	120 lm

Leuchte

SLE 1F-3-E8C	Einbaumontage, 3 h, symmetrisch, rund
SLE 1F-8-E8C	Einbaumontage, 8 h, symmetrisch, rund
SLE 1W-3-E8C	Einbaumontage, 3 h, asymmetrisch, rund
SLE 1W-8-E8C	Einbaumontage, 8 h, asymmetrisch, rund

Zubehör


SL-ERQ	Einbaurahmen aufsteckbar quadratisch
SL-1T	Tiefstrahllinse
SL-5lx	5lx-Linse

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-SL	Busüberwachung
-SWX	Wireless-Überwachung

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 3 W	5 VA

symmetrische Abstrahlung

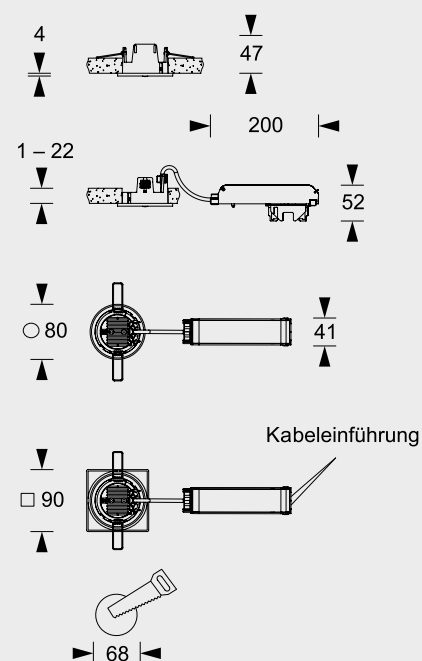

SLICE



SLE 1F-3				
Höhe				
2,0	3,8	9,1	9,1	3,8
2,5	4,1	9,4	9,4	4,1
3,0	4,4	10,6	10,6	4,4
4,0	4,8	12,2	12,2	4,8
5,0	2,5	13,3	13,3	2,5
6,0	1,0	8,5	8,5	1,0
7,0	0,8	6,0	6,0	0,8

SLE 1F-8				
Höhe				
2,0	2,8	7,4	7,4	2,8
2,5	3,2	7,9	7,9	3,2
3,0	3,1	8,7	8,7	3,1
4,0	1,0	5,4	5,4	1,0
5,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
6,0				
7,0				



SLE 1W-3				
Höhe				
2,0			16,9	7,1
2,5			17,7	7,7
3,0			19,8	8,7
4,0			23,6	10,1
5,0			27,0	10,3
6,0			17,7	6,2
7,0			14,8	6,0

SLE 1W-8				
Höhe				
2,0			13,9	6,1
2,5			15,1	6,6
3,0			17,1	7,0
4,0			12,5	4,3
5,0			<1lx	<1lx
6,0				
7,0				



SLE 1T-3				
Höhe				
6,0	3,7	9,3	9,3	3,7
7,0	3,9	9,7	9,7	3,9
8,0	4,0	10,2	10,2	4,0
9,0	4,1	10,6	10,6	4,1
10,0	4,1	11,0	11,0	4,1
11,0	4,2	11,3	11,3	4,2
12,0	4,2	11,5	11,5	4,2

SLE 1T-8				
Höhe				
6,0	2,4	7,0	7,0	2,4
7,0	2,7	7,3	7,3	2,7
8,0	2,7	7,5	7,5	2,7
9,0	2,7	7,7	7,7	2,7
10,0	2,5	7,7	7,7	2,5
11,0	2,4	7,7	7,7	2,4
12,0	2,1	7,6	7,6	2,1



SLE 1T-3				
Höhe				
10,0	4,1	11,0	11,0	4,1
12,0	4,2	11,5	11,5	4,2
14,0	4,0	11,7	11,7	4,0
16,0	3,8	11,8	11,8	3,8
18,0	3,3	11,7	11,7	3,3
20,0	2,6	11,4	11,4	2,6
22,0	0,6	10,9	10,9	0,6

SLE 1T-8				
Höhe				
10,0	2,5	7,7	7,7	2,5
12,0	2,1	7,6	7,6	2,1
14,0	1,0	7,2	7,2	1,0
16,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
18,0				
20,0				
22,0				

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02 m mit 1 lx