APOLLO SL

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE Technik GmbH aus einem Polycarbonat-Gehäuse IP65 mit klarer Leuchtenhaube. Anwendung erfolgt in Objekten mit erhöhten Umgebungsbedingungen. Die Leuchte ist ballwurfsicher und entspricht dem IFS (International Food Standard). Für den Einsatz im Außenbereich gibt es eine externe Versorgungseinheit oder eine integrierte Akkuheizung. Standardmäßig ist dann ein Druckausgleichsventil eingebaut. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5 mm².



Eigenschaften		
Gehäuse	Polycarbonat	
Standardfarbe	weiß	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	II	
Gewicht	1,4 kg	
Anschlussspannung AC	230 V 50/60 Hz	
Kabeleinführung	7	
Temperaturbereich	-5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS)	
Überbrückungszeit	3h/8h	
Batterietyp	NiMH 4,8 V/2,0 Ah-4,2 Ah (8 h)	
Lichtstrom Netz 1,5 W/3 W/6 W	190 lm/350 lm/580 lm	
Lichtstrom Not 3 h 1,5 W/3 W/6 W	190 lm/350 lm/580 lm	
Lichtstrom Not 8 h 1,5 W/6 W	190 lm/320 lm	
Schlagfestigkeit	IK08	
Leuchte		
APE 1F-3-WD	Wand-/Decke, 1,5 W, 3 h, Flächenoptik	
APE 1F-8-WD	Wand-/Decke, 1,5 W, 8 h, Flächenoptik	
APE 3F-3-WD	Wand-/Decke, 3 W, 3 h, Flächenoptik	
APE 3W-3-WD	Wand-/Decke, 3 W, 3 h, Wegeoptik	
APE 3T-3-WD	Wand-/Decke, 3 W, 3 h, Tiefstrahloptik	
APE 6F-3-WD	Wand-/Decke, 6 W, 3 h, Flächenoptik	
APE 6F-8-WD	Wand-/Decke, 6 W, 8 h, Flächenoptik	
Zubehör		
AP-SMS2-25	Seilmontageset 2x2,5 m Stahlseil	
AP-SMS2-75	Seilmontageset 2x7,5 m Stahlseil	
AP-PMS-3	Pendelmontageset Zentral 30 cm vorverdrahtet	
AP-PMS-5	Pendelmontageset Zentral 50 cm vorverdrahtet	
AP-PMS-10	Pendelmontageset Zentral 100 cm vorverdrahtet	
Überwachung		
-Sü	automatische Selbstüberwachung	
-SL	Busüberwachung	
-SWX	Wireless-Überwachung	
Leuchtmittel	**Leistung**	**Anschlussleistung AC**
-LED	PowerLED 1,5 W	4,5 VA
-LED	PowerLED 3 W	6 VA
-LED	PowerLED 6 W	11,5 VA
Optionen		
-AX	externe Elektronik/Akku	
-HZ	mit Akkuheizung (bis -20 °C)	
-OP	opale Abdeckung	

Wand/Decke und Heizung

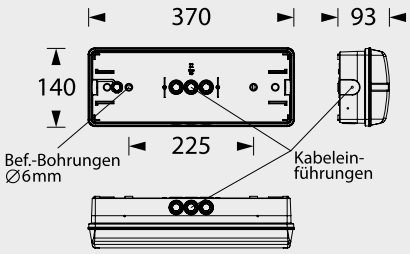

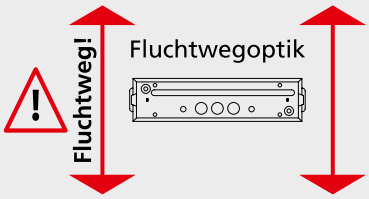

APOLLO SL



APE 1F-3(8)-WD				
Höhe				
2,0	2,9	7,5	7,3	3,1
2,5	3,1	7,9	7,7	3,6
3,0	3,2	8,5	9,0	3,4
4,0	3,3	9,0	9,5	3,3
5,0	3,1	9,6	9,7	3,2
6,0	2,5	9,4	9,4	2,5
7,0	1,3	8,7	8,7	1,5

APE 3F-3-WD				
Höhe				
2,0	3,4	8,5	8,5	3,2
2,5	3,9	9,2	9,2	4,1
3,0	4,1	10,2	10,2	4,7
4,0	4,5	11,5	11,9	4,6
5,0	4,6	12,2	12,4	4,6
6,0	4,4	12,7	12,9	4,4
7,0	4,1	12,8	12,9	4,1



APE 3W-3-WD				
Höhe				
2,0			17,2	6,7
2,5			18,5	7,5
3,0			19,6	8,2
4,0			21,9	9,4
5,0			23,5	9,4
6,0			24,6	6,9
7,0			<1lx	<1lx



APE 3T-3-WD				
Höhe				
6,0	3,7	9,2	9,2	3,6
7,0	4,1	9,6	9,6	4,2
8,0	4,4	10,5	10,5	4,5
9,0	4,5	11,2	11,3	4,5
10,0	4,6	11,9	12,0	4,6
11,0	4,6	12,3	12,5	4,5
12,0	4,5	12,6	12,8	4,4

APE 3T-3-WD				
Höhe				
10,0	4,6	11,9	12,0	4,6
12,0	4,5	12,6	12,8	4,4
14,0	3,9	13,0	13,0	3,9
16,0	3,2	12,8	12,7	3,1
18,0	2,2	12,2	12,1	2,6
20,0	0,9	11,0	10,9	1,6
22,0	0,2	9,9	9,7	0,9

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02 m mit 1 lx

Irrtümer und Änderungen der technischen Daten behalten wir uns vor.
Weitere Informationen auf www.ase-technik.eu