

APOLLO

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE Technik GmbH aus einem Polycarbonat-Gehäuse IP65 mit klarer Leuchtenhaube. Anwendung erfolgt in Objekten mit erhöhten Umgebungsbedingungen. Die Leuchte ist ballwurfsicher und entspricht dem IFS (International Food Standard). Für den Einsatz im Außenbereich gibt es eine externe Versorgungseinheit oder eine integrierte Akkuheizung. Standardmäßig ist dann ein Druckausgleichsventil eingebaut. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5 mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Polycarbonat
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gewicht	1,4 kg
Anschlussspannung AC	230 V 50/60 Hz
Kabeleinführung	7
Temperaturbereich	-5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS)
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH 4,8 V/2,0 Ah-4,2 Ah (8 h)
Lichtstrom Netz 1,5 W/3 W/6 W	190 lm/350 lm/580 lm
Lichtstrom Not 3 h 1,5 W/3 W/6 W	190 lm/350 lm/580 lm
Lichtstrom Not 8 h 1,5 W/6 W	190 lm/320 lm
Schlagfestigkeit	IK08

Leuchte

APE 1F-3-WD	Wand-/Decke, 1,5 W, 3 h, Flächenoptik
APE 1F-8-WD	Wand-/Decke, 1,5 W, 8 h, Flächenoptik
APE 3F-3-WD	Wand-/Decke, 3 W, 3 h, Flächenoptik
APE 3W-3-WD	Wand-/Decke, 3 W, 3 h, Wegeoptik
APE 3T-3-WD	Wand-/Decke, 3 W, 3 h, Tiefstrahloptik
APE 6F-3-WD	Wand-/Decke, 6 W, 3 h, Flächenoptik
APE 6F-8-WD	Wand-/Decke, 6 W, 8 h, Flächenoptik

Zubehör

AP-SMS2-25	Seilmontageset 2x2,5 m Stahlseil
AP-SMS2-75	Seilmontageset 2x7,5 m Stahlseil
AP-PMS-3	Pendelmontageset Zentral 30 cm vorverdrahtet
AP-PMS-5	Pendelmontageset Zentral 50 cm vorverdrahtet
AP-PMS-10	Pendelmontageset Zentral 100 cm vorverdrahtet

Überwachung



-Sü	automatische Selbstüberwachung
-SL	Busüberwachung
-SWX	Wireless-Überwachung

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 1,5 W	4,5 VA
-LED	PowerLED 3 W	6 VA
-LED	PowerLED 6 W	11,5 VA

Optionen

-AX	externe Elektronik/Akku
-HZ	mit Akkuheizung (bis -20 °C)
-OP	opale Abdeckung

Wand/Decke und Heizung

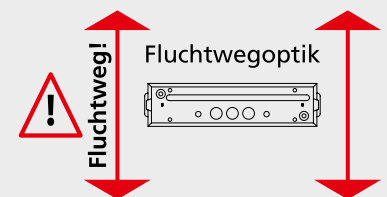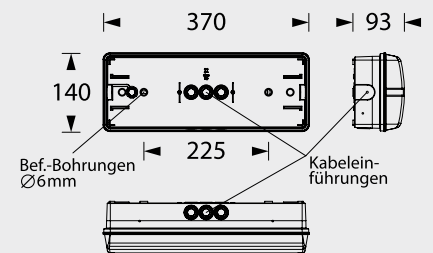

APOLLO



APE 1F-3(8)-WD				
Höhe				
2,0	2,9	7,5	7,3	3,1
2,5	3,1	7,9	7,7	3,6
3,0	3,2	8,5	9,0	3,4
4,0	3,3	9,0	9,5	3,3
5,0	3,1	9,6	9,7	3,2
6,0	2,5	9,4	9,4	2,5
7,0	1,3	8,7	8,7	1,5

APE 3F-3-WD				
Höhe				
2,0	3,4	8,5	8,5	3,2
2,5	3,9	9,2	9,2	4,1
3,0	4,1	10,2	10,2	4,7
4,0	4,5	11,5	11,9	4,6
5,0	4,6	12,2	12,4	4,6
6,0	4,4	12,7	12,9	4,4
7,0	4,1	12,8	12,9	4,1



APE 3W-3-WD				
Höhe				
2,0			17,2	6,7
2,5			18,5	7,5
3,0			19,6	8,2
4,0			21,9	9,4
5,0			23,5	9,4
6,0			24,6	6,9
7,0			<1lx	<1lx



APE 3T-3-WD				
Höhe				
6,0	3,7	9,2	9,2	3,6
7,0	4,1	9,6	9,6	4,2
8,0	4,4	10,5	10,5	4,5
9,0	4,5	11,2	11,3	4,5
10,0	4,6	11,9	12,0	4,6
11,0	4,6	12,3	12,5	4,5
12,0	4,5	12,6	12,8	4,4

APE 3T-3-WD				
Höhe				
10,0	4,6	11,9	12,0	4,6
12,0	4,5	12,6	12,8	4,4
14,0	3,9	13,0	13,0	3,9
16,0	3,2	12,8	12,7	3,1
18,0	2,2	12,2	12,1	2,6
20,0	0,9	11,0	10,9	1,6
22,0	0,2	9,9	9,7	0,9

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02 m mit 1 lx