

ULINE SL

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE Technik GmbH aus einem schlanken Polycarbonat-Gehäuse IP65 mit klarer Leuchtenhaube. Anwendung erfolgt in Objekten mit erhöhten Umgebungsbedingungen. Die Leuchte ist mit optionalem Zubehör auch als Einbauleuchte oder Rettungszeichenleuchte mit 2 Erkennungsweiten einsetzbar. Für den Einsatz im Außenbereich gibt es eine externe Versorgungseinheit oder eine integrierte Akkuheizung. Standardmäßig ist dann ein Druckausgleichsventil eingebaut.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5 mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Polycarbonat
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II
Gewicht	1,2 kg
Anschlussspannung AC	230 V 50/60 Hz
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	-5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS)
Überbrückungszeit	3 h/8 h
Batterietyp	NiMH 4,8 V/2,0 Ah
Lichtstrom Netz ULE 3 F	380 lm
Lichtstrom Not 3 h/8 h ULE 3 F	320 lm/140 lm
Lichtstrom Netz ULE 3 W, 3 T	350 lm
Lichtstrom Not 3 h/8 h ULE 3 W, 3 T	280 lm/120 lm

Leuchte

ULE 3F-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3W, 3h, Flächenoptik
ULE 3F-8-WD	Wand-/Deckenmontage, 3W, 8h, Flächenoptik
ULE 3W-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3W, 3h, Wegeoptik
ULE 3W-8-WD	Wand-/Deckenmontage, 3W, 8h, Wegeoptik
ULE 3T-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3W, 3h, Tiefstrahloptik
ULE 3T-8-WD	Wand-/Deckenmontage, 3W, 8h, Tiefstrahloptik

Zubehör

UL-SMS2-25/UL-SMS2-75	Seilmontageset 2x2,5m/2x7,5m Stahlseil
UL-BSK	Ballschutzkorb
UL-DER	Deckeneinbaurahmen
UL-BEK	Betoneinbaukasten nur mit UL-DER
UL-WMS90-ws	Wandmontageset 90° weiß
UL-WMS90-sw	Wandmontageset 90° schwarz
UL-S23m/UL-S30m	Scheibe 23m/Scheibe 30m
UL-PMS30, UL-PMS50, ULPMS100	Zentralpendel 30cm/50cm/100cm
UL-PMS2-30, UL-PMS2-50, UL-PMS2-100	Pendelmontageset 2 Rohre 30cm, 50cm, 100cm

Überwachung




-Sü	automatische Selbstüberwachung
-SL	Busüberwachung
-SWX	Wireless-Überwachung

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 3 W	6 VA

Optionen

-AX	externe Elektronik/Akku
-HZ	mit Akkuheizung (bis -20 °C)
-sw	Gehäusefarbe schwarz

Wand/Decke Flächenoptik

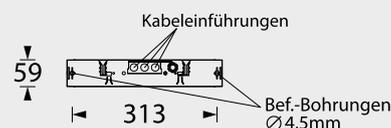

Einbaurahmen

ULINE SL



ULE 3F-3-WD				
Höhe				
2,0	3,4	8,9	8,9	3,4
2,5	3,8	9,6	9,6	3,8
3,0	4,1	10,4	10,4	4,1
4,0	4,3	11,4	11,4	4,3
5,0	4,3	12,0	12,0	4,3
6,0	4,1	12,4	12,4	4,1
7,0	3,6	12,3	12,3	3,6

ULE 3F-8-WD				
Höhe				
2,0	2,0	6,8	6,8	2,0
2,5	2,8	7,4	7,4	2,8
3,0	2,9	7,8	7,8	2,9
4,0	2,7	8,2	8,2	2,7
5,0	2,0	8,1	8,1	2,0
6,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
7,0				



ULE 3W-3-WD				
Höhe				
2,0			15,5	7,1
2,5			17,2	7,4
3,0			19,3	7,5
4,0			21,3	6,8
5,0			20,0	6,2
6,0			19,1	4,5
7,0			<1lx	<1lx

ULE 3W-8-WD				
Höhe				
2,0			13,9	4,6
2,5			13,8	4,5
3,0			13,5	4,3
4,0			12,4	2,8
5,0			<1lx	<1lx
6,0				
7,0				



PTE 3T-3-WD				
Höhe				
6,0	3,3	8,2	8,2	3,3
7,0	3,5	8,7	8,7	3,5
8,0	3,6	9,2	9,2	3,6
9,0	3,7	9,6	9,6	3,7
10,0	3,8	10,0	10,0	3,8
11,0	3,8	10,2	10,2	3,8
12,0	3,8	10,5	10,5	3,8

PTE 3T-3-WD				
Höhe				
10,0	3,8	10,0	10,0	3,8
12,0	3,8	10,5	10,5	3,8
14,0	3,7	10,8	10,8	3,7
16,0	3,3	10,9	10,9	3,3
18,0	2,7	10,7	10,7	2,7
20,0	1,5	10,4	10,4	1,5
22,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

8 h auf Anfrage

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02 m mit 1 lx