BEEM 140

Einzelbatterie-Sicherheitsleuchte der ASE Technik GmbH mit einem kompakten, ansprechenden Polycarbonat-Gehäuse mit runder geformter Optikmulde. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus. Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik. Schutzart IP65 für Montage in anspruchsvoller Umgebung. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5 mm².

Eigenschaften		
Gehäuse	Polycarbonat	
Standardfarbe	weiß	
Schutzart	IP65	
Schutzklasse	II	
Gewicht	0,7 kg	
Anschlussspannung AC	230 V 50/60 Hz	
Kabeleinführung	2+2	
Temperaturbereich	-5 °C bis +30 °C (DS) / 0 °C bis +35 °C (BS)	
Überbrückungszeit	3 h/8 h	
Batterietyp	NiMH 4,8 V/2,0 Ah	
Lichtstrom Netz	120 lm	
Lichtstrom Not 3 h	280 lm	
Lichtstrom Not 8 h	120 lm	
Leuchte		
BEE 1F-3-D14C	Deckenmontage, 3 h, symmetrisch	
BEE 1F-8-D14C	Deckenmontage, 8 h, symmetrisch	
BEE 1W-3-D14C	Deckenmontage, 3 h, asymmetrisch	
BEE 1W-8-D14C	Deckenmontage, 8 h, asymmetrisch	
Zubehör		
BE-D14Q-BSK	Ballschutzkorb 216x259x77 mm	
Überwachung		
-Sü	automatische Selbstüberwachung	
-SL	Busüberwachung	
-SWX	Wireless-Überwachung	
Leuchtmittel	**Leistung**	**Anschlussleistung AC**
-LED	PowerLED 3 W	5,5 VA
Optionen		
-HZ	mit Akkuheizung (bis -20°C), 3W	
-DAV	Druckausgleichsventil (bei -HZ integriert)	

symmetrische Abstrahlung

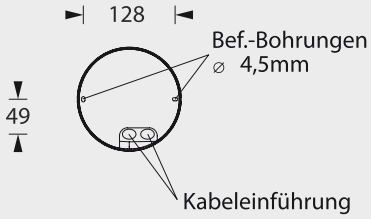



BEEM 140

BEE 1F-3				
Höhe				
2,0	4,3	9,9	9,9	4,3
2,5	4,7	10,5	10,5	4,7
3,0	5,1	11,9	11,9	5,1
4,0	5,2	14,1	14,1	5,2
5,0	4,5	14,9	14,9	4,5
6,0	2,0	14,6	14,6	2,0
7,0	0,8	12,0	12,0	0,8

BEE 1F-8				
Höhe				
2,0	2,8	8,4	8,4	2,8
2,5	3,4	9,0	9,0	3,4
3,0	3,2	9,6	9,6	3,2
4,0	1,1	9,5	9,5	1,1
5,0	1,0	6,0	6,0	1,0
6,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
7,0				

BEE 1W-3				
Höhe				
2,0			17,1	7,0
2,5			18,2	8,0
3,0			20,4	8,9
4,0			24,3	10,1
5,0			27,4	10,3
6,0			27,6	6,2
7,0			21,0	6,0

BEE 1W-8				
Höhe				
2,0			14,1	6,2
2,5			15,5	6,6
3,0			17,1	7,0
4,0			18,0	4,3
5,0			10,0	3,0
6,0			<1lx	<1lx
7,0				

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02 m mit 1 lx