

## BEAM 125

System-Sicherheitsleuchte der ASE Technik GmbH mit einem kompakten, ansprechenden Polycarbonat-Gehäuse mit einer Optikmulde und seitlichen Kabeleinführungen. Unterteil wahlweise Polycarbonat oder Aluminium Druckguß. Schraubenloser Leuchten-Verschluss durch Einrastmechanismus. Ausführung für Deckenaufbaumontage mit Hochleistungs-LED und gegossener Acryloptik zur Flächenausleuchtung durch kreisförmige Lichtlenkcharakteristik oder Fluchtwegausleuchtung durch rechteckige Lichtlenkcharakteristik, mit Tiefstrahl-Optik zur Montage bei hohen Deckenhöhen oder mit 5lx Spotlinse.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Polycarbonat/Druckguß
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Gewicht	0,21kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom Netz/Not	330lm

### Leuchte

BEZ 1F-D12Q	Unterteil Polycarbonat, Flächenlinse symmetrisch
BEZ 1W-D12Q	Unterteil Polycarbonat, Wegelinse asymmetrisch
BEZ 1F/W-D12Q-AL	Unterteil Aludruckguß, Flächen- und Wegelinse inkl.

### Zubehör




BE-D12Q-BSK	Ballschutzkorb
BE-SMS2-25	Seilmontageset 2x2,5m Stahlseil
BE-SMS2-75	Seilmontageset 2x7,5m Stahlseil
BE-1T	Tiefstrahllinse
BE-5lx	5lx-Linse

### Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)
-EL	Überwachungsbaustein (CMS SIBE)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 1x3W	15mA	26mA

### Deckenmontage

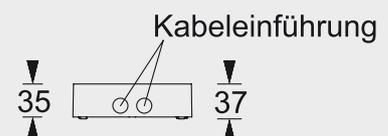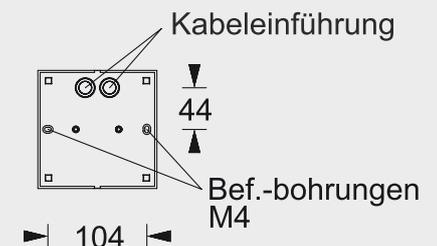

## BEAM 125



BEZ 1F-D12Q					
Höhe					
2,0	3,8	9,0	9,0	3,8	
2,5	4,1	9,4	9,4	4,1	
3,0	4,4	10,6	10,6	4,4	
4,0	4,8	12,2	12,2	4,8	
5,0	2,5	13,3	13,3	2,5	
6,0	1,0	8,5	8,5	1,0	
7,0	0,8	6,0	6,0	0,8	

BEZ 1W-D12Q					
Höhe					
2,0			17,0	7,0	
2,5			17,7	7,7	
3,0			19,8	8,7	
4,0			23,6	10,1	
5,0			27,0	10,3	
6,0			17,7	6,2	
7,0			14,8	6,0	



BEZ 1T-D12Q					
Höhe					
6,0	3,7	9,3	9,3	3,7	
7,0	3,9	9,7	9,7	3,9	
8,0	4,0	10,2	10,2	4,0	
9,0	4,1	10,6	10,6	4,1	
10,0	4,1	11,0	11,0	4,1	
11,0	4,2	11,3	11,3	4,2	
12,0	4,2	11,5	11,5	4,2	

BEZ 1T-D12Q					
Höhe					
10,0	4,1	11,0	11,0	4,1	
12,0	4,2	11,5	11,5	4,2	
14,0	4,0	11,7	11,7	4,0	
16,0	3,8	11,8	11,8	3,8	
18,0	3,3	11,7	11,7	3,3	
20,0	2,6	11,4	11,4	2,6	
22,0	0,6	10,9	10,9	0,6	

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1,25lx