

SMUX DUO

Kombinierte System-Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte der ASE Technik GmbH mit einem formschönen modernen Leuchtengehäuse aus hochwertigem, formstabilen Polycarbonat mit einer Erkennungsweite von 23m oder 30m und einer zusätzlichen LED zur Ausleuchtung des Rettungsweges, schraubenlose Montage durch Klick-System. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Polycarbonat
Standardfarbe	weiß/Leuchtenhaube klar
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	23m/30m
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg/1,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-276V
Kabeleinführung	6/5
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom RL / SL	130lm / 190lm

Leuchte

SMZ 23/1F-W	Wandmontage 23m, Flächen-/Wegeoptik
SMZ 23/5lx-W	Wandmontage 23m, 5lx
SMZ 23/1F-D	Deckenmontage 23m, Flächen-/Wegeoptik
SMZ 23/5lx-D	Deckenmontage 23m, 5lx
SMZ 30/1F-W	Wandmontage 30m, Flächen-/Wegeoptik
SMZ 30/5lx-W	Wandmontage 30m, 5lx
SMZ 30/1F-D	Deckenmontage 30m, Flächen-/Wegeoptik
SMZ 30/5lx-D	Deckenmontage 30m, 5lx

Zubehör

SM-SMS2-25	Seilmontageset 2x2,5m Stahlseil
SM-SMS2-75	Seilmontageset 2x7,5m Stahlseil
SM-KMS2	Kettenmontageset (Ösen)
SM-PMS3	Zentralpendel 30cm (mit Vorverdrahtung)
SM-PMS5	Zentralpendel 50cm (mit Vorverdrahtung)
SM-PMS10	Zentralpendel 100cm (mit Vorverdrahtung)
SM-AMS	Auslegermontageset
SM20-BSK	Ballschutzkorb 20m Wand
SM30-BSK	Ballschutzkorb 30m Wand

Überwachung



-ü / üS	SET009 / SET010
-EL	Überwachungsbaustein (LPS/CPS SIBE)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 1W+3W	29mA	12VA

Optionen

-sw	Gehäusefarbe schwarz
-----	----------------------

Decken- und Wandmontage 30m

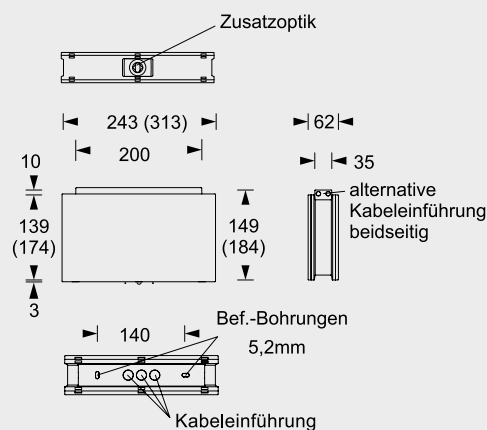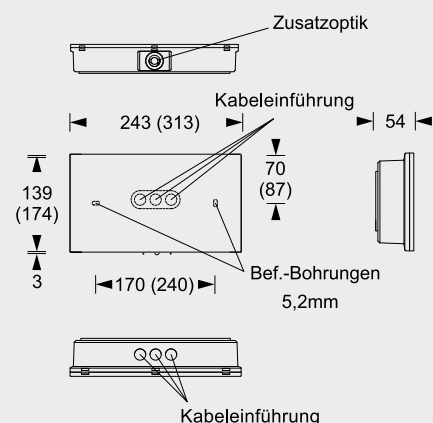

Decke 23m (30m)

