



ENLUX Einbau Seil

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH in architektonisch ansprechendem Kunststoffgehäuse mit schraubenlosen Verschlussmechanismus für Deckeneinbauseilmontage, frei hängende randlose Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung, auch als Aufbauseilmontage- oder Universalmontageleuchte verfügbar. Piktogramme als wechselbares Piktogrammset gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Polycarbonat
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas mit Piktogrammset
Erkennungsweite	23m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Gewicht	0,7kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-276V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Lichtstrom 1W/2W	130lm/260lm
Schlagfestigkeit	IK03

Leuchte

ENZ 23-ES15	Einbauseilmontageset 23m, 2x1,5m Seil
ENZ 23-ES50	Einbauseilmontageset 23m, 2x5,0m Seil
ENZ 23-ES10	Einbauseilmontageset 23m, 2x10,0m Seil



Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)
-EL	Überwachungsbaustein (CMS SIBE)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 1W	11mA	4,5VA
-LED2	PowerLED 2W	14mA	5,5VA

Optionen

-sw	Gehäusefarbe schwarz
-----	----------------------

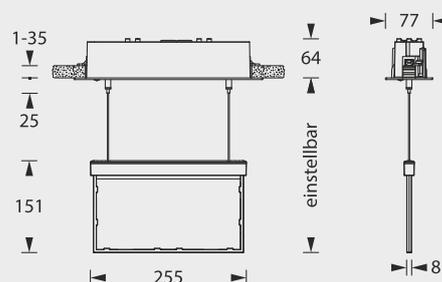

Kabeleinführungen



min. 270x60
max. 285x65