



ENLUX Aufbau

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH in architektonisch ansprechendem Kunststoffgehäuse mit schraubenlosen Verschlussmechanismus für Wand- oder Deckenmontage, frei hängende randlose Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung, auch als Einbau- oder Seilmontageleuchte verfügbar. Piktogramme als wechselbares Piktogrammset gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Polycarbonat
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas mit Piktogrammset
Erkennungsweite	23 m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	0,9 kg
Anschlussspannung AC	230 V 50/60 Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	BS 0 °C bis +35 °C / DS -5 °C bis +30 °C
Überbrückungszeit	3 h/8 h
Batterietyp	NiMH, 4,8 V/0,8Ah
Lichtstrom 1W/2W	130lm/260lm
Schlagfestigkeit	IK03

Leuchte

ENE 23-3-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 23m, 3 h
ENE 23-8-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 23m, 8 h

Zubehör

EN-KMS2	Kettenmontageset
EN-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m (IP40) weiß
EN-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m (IP40) weiß
EN-PMS-3	Zentralpendel 30cm vorverdrahtet weiß
EN-PMS-5	Zentralpendel 50cm vorverdrahtet weiß
EN-PMS-10	Zentralpendel 100cm vorverdrahtet weiß
EN-EMS23	Einbaumontageset 23m weiß
EN-EMS23-sw	Einbaumontageset 23m schwarz


Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-SL	Busüberwachung
-SWX	Wireless-Überwachung


Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 1W	4,5 VA
-LED2	PowerLED 2W	5,5 VA

Optionen

-sw	Gehäusefarbe schwarz
-----	----------------------

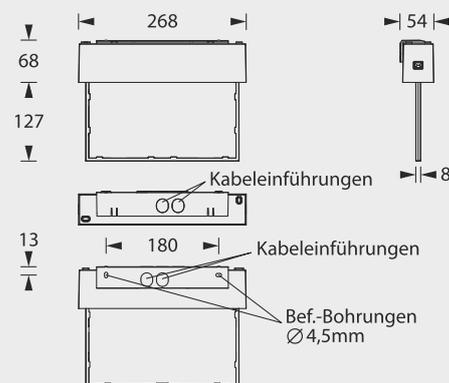

Wandmontage

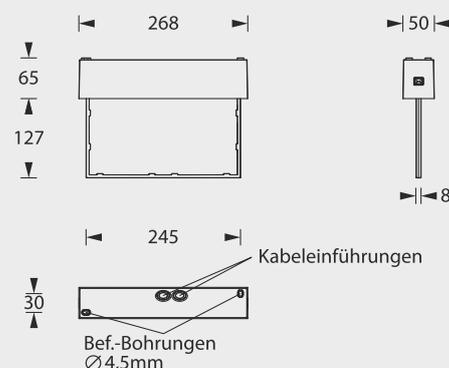

Deckenmontage