



ALUBOX 60m

System-Rettungszeichenleuchte der ASE Technik GmbH mit einem Leuchtgehäuse aus hochwertigem, formstabilen eloxiertem Aluminiumprofil in der Erkennungsweite 60m, sehr universell einsetzbar.
Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.
Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	weißaluminium (silber)
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	60m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Gewicht	1,9kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-275V
Kabeleinführung	3 hinten / 3 oben
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
Schlagfestigkeit	IK03

Leuchte

ABZ 60-UM	Universalmontage (Wand/Decke) 60m
-----------	-----------------------------------

Zubehör


AB-KMS	Kettenmontageset (Ösen)
AB-SMS2-25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
AB-SMS2-75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
AB-PMS3	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)
AB-PMS5	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)
AB-PMS10	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)
AB60-BSK	Ballwurfschutzkorb 60m

Überwachung


-ü / üS	SET009 / SET010
-EL	ELC
-üG	MSü3
-DALI	DALI

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline 2x 3W	41mA	15,0VA

Universalmontage

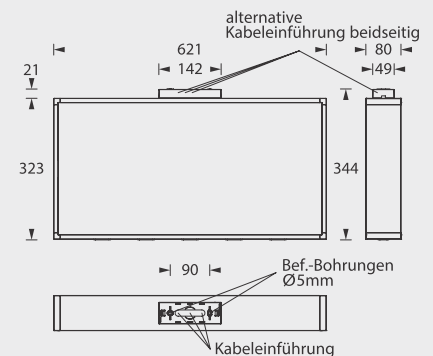

Deckenmontage

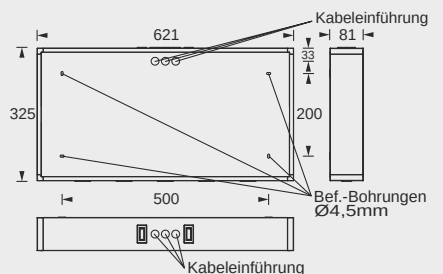

Wandmontage