

## Center Management Control 40

CMC-40 ist eine automatische Prüfeinrichtung der ASE GmbH gem. EN 62034 zur zentralen Überwachung von 40 Einzelbatterieeleuchten und -versorgungsgeräten oder von 40 LPS F1/F2/F3 oder LPS 601 an einem 2-adrigen, ESD- und verpolsicherten Bussystem.

Menueführung und Anzeige aller Informationen auf einem übersichtlichen, 4 x 40 Zeichen großen, beleuchteten LCD-Display, USB-Schnittstelle zum Anschluss eines PCs, wahlweise Anschluss eines Modems zur externen Steuerung, Programmierung oder Fernwartung.

Speicherung aller Protokolle und Meldungen für mindestens 4 Jahre. Eingebaut in ein Gehäuse aus Polycarbonat als Wandaufbaugerät mit schließbarer Fronttür.




### Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	grau
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II
Gewicht	0,8kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	5 unten
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Busspannung	5V
Datenübertragung	300 Baud
Leitungslänge	max. 1200m


### Leuchte

CMC-40	Wandmontage, Einzelbatterieüberwachung
CMC-40-LPS	Wandmontage, Low Power Supply System

### Wandmontage

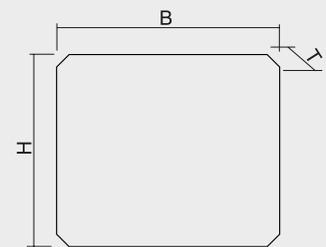

	B	H	T
CMC-40	200	180	80

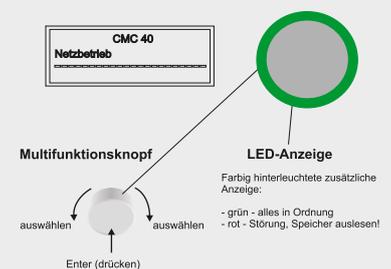

# Center Management Control CMC-40

## Schema



### Überwachungszentrale CMC-40

- 1 Buskreis, bis zu 40 Leuchten und Versorgungsgeräte anschließbar, Busleitung IY(St)Y 2x2x0,8 (max. 1.200m)
- optionales Bedientableau anschließbar
- hinterleuchteter Multifunktionsknopf mit optischer Zustandsanzeige
- Anschluss der Gebäudeleittechnik an potentialfreie Kontakte



## Leitungsverlegung

