

## CHAMELEON C

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas, aus Kunststoff oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.

Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LEDs und optionalem Bewegungsmelder.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech; Abdeckung: Glas/Kunststoff
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20/IP54/IP65
Schutzklasse	I
Gewicht	1,45-2,85kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C (-20°C bei IP65 mit AX)
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/0,9Ah - 7,2V/2Ah
Lichtstrom Netz	2.500lm/3.300lm/3.850lm/284lm
Not	
Lichtfarbe	3.000K (wahlweise 4.000K)

### Leuchte

CME 20/2-3	20W LED Netz, separat 2W LED Not, 3h
CME 20/2-8	20W LED Netz, separat 2W LED Not, 8h
CME 32/2-3	32W LED Netz, separat 2W LED Not, 3h
CME 32/2-8	32W LED Netz, separat 2W LED Not, 8h
CME 38/2-3	38W LED Netz, separat 2W LED Not, 3h
CME 38/2-8	38W LED Netz, separat 2W LED Not, 8h
-DO32C	Deckenmontage, opal
-DT32C	Deckenmontage, transparent
-WDS32C	Wand-/Deckenmontage, seitlicher Lichtaustritt
-WDP34C	Wand-/Deckenmontage, PVC-Haube gewölbt
-WDPF34C	Wand-/Deckenmontage, PVC-Haube flach
-WDG40C	Wand-/Deckenmontage, Glashaube

### Zubehör

-CM-ERC	Einbaurahmen (für DO/DT)
---------	--------------------------

### Überwachung


-Sü	automatische Selbstüberwachung
-DAL	Busbaustein (DAL-VISU)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED (Not)	PowerLED 2W	6VA

### Optionen


-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-IP65-HZ	IP65 mit Akkuheizung (bis -20°C), 3W, (DO/DT/WDS)
-IP65-AX	Schutzart IP65 mit externer Box (DO/DT/WDS)
-KW	Kaltweiß 4.000K

### Wand-/ Deckenmontage

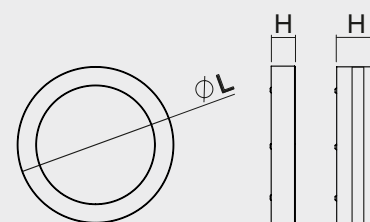


D\_32C und WDS 32C

	H	L
CME D	50	325
CME D IP65	52	325
CME WDS	60	325
CME WDS IP65	60	325

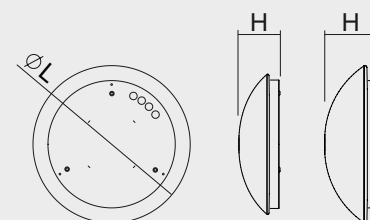

WDP und WDG

	H	L
CME WDP	110	345
CME WDG	140	400

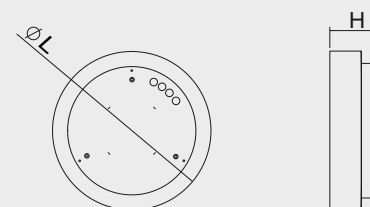

WDPF

	H	L
CME WDPF	81	345

## CHAMELEON C



CME 20/2-3-DO32C - opal				
Höhe				
2,0	2,4	5,8	5,8	2,4
2,5	2,7	6,4	6,4	2,7
3,0	2,9	7,0	7,0	2,9
4,0	3,2	7,9	7,9	3,2
5,0				
6,0				
7,0				

8h auf Anfrage

CME 20/2-3-DT32C - transparent				
Höhe				
2,0	2,2	5,1	5,1	2,2
2,5	2,5	5,9	5,9	2,5
3,0	2,7	6,5	6,5	2,7
4,0	3,0	7,6	7,6	3,0
5,0				
6,0				
7,0				

8h auf Anfrage



CME 20/2-3-WDS32C				
Höhe				
2,0	1,8	6,7	6,7	1,8
2,5	1,9	6,5	6,5	1,9
3,0	1,9	6,0	6,0	1,9
4,0	1,3	6,5	6,5	1,3
5,0				
6,0				
7,0				

8h auf Anfrage



CME 20/2-3-WDP34C-LED				
Höhe				
2,0	1,4	5,1	5,1	1,4
2,5	1,5	4,9	4,9	1,5
3,0	1,5	4,4	4,4	1,5
4,0	1,0	4,9	4,9	1,0
5,0				
6,0				
7,0				

8h auf Anfrage

CME 20/2-3-WDPF34C-LED				
Höhe				
2,0	1,4	5,1	5,1	1,4
2,5	1,5	4,9	4,9	1,5
3,0	1,5	4,4	4,4	1,5
4,0	1,0	4,9	4,9	1,0
5,0				
6,0				
7,0				

8h auf Anfrage



CME 20/2-3-WDG40C				
Höhe				
2,0	1,7	5,4	5,4	1,7
2,5	1,8	5,2	5,2	1,8
3,0	1,8	4,7	4,7	1,8
4,0	1,3	5,2	5,2	1,3
5,0				
6,0				
7,0				

8h auf Anfrage

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx