



## KUBE

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH als Würfelleuchte aus formstabilem Polycarbonat mit 4-seitiger Piktogrammfläche in kubischem Design mit zusätzlichem Lichtaustritt nach unten.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	24m
Schutzart	IP43
Schutzklasse	II
Gewicht	1,5kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

### Deckenmontage

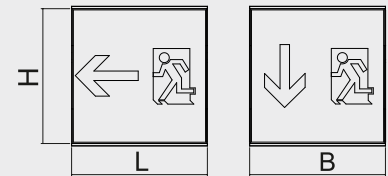

	B	H	L
KUE 24	240	240	240

### Leuchte

KUE 24-3-WD	Wand-/Deckenmontage, 3h
KUE 24-8-WD	Wand-/Deckenmontage, 8h
KUE 24-3-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 3h
KUE 24-8-K	Ketten-/Seilmontage (Ösen), 8h
KUE 24-3-P5	Pendelmontage 50cm, 3h
KUE 24-8-P5	Pendelmontage 50cm, 8h
KUE 24-3-P10	Pendelmontage 100cm, 3h
KUE 24-8-P10	Pendelmontage 100cm, 8h

### Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	6W	bis 16VA (DS)