



LIGHTLINE Einbau

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH mit freihängender Piktogrammscheibe in architektonisch ansprechendem schmalen Gehäuse, für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Leuchtgehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech und Aluminium weiß oder optional RAL-Farbe nach Wahl. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium / Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	23m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/800mAh

Leuchte

LLE 23-3-E	Einbaumontage, 23m, 3h
LLE 23-8-E	Einbaumontage, 23m, 8h

Zubehör


LL23-BEG	Betoneingießgehäuse LLE 23
----------	----------------------------

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-----	--------------------------------

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	2W	6VA

Deckeneinbaumontage

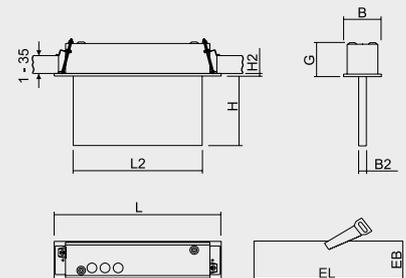

	B	B2	EB	EL	G	H	H2	L	L2
LLE23	74	10	62	310	67	132	2	325	248