



L-STAR Einbau

Einzelbatterie - Sicherheitsleuchte der ASE GmbH mit einem annähernd deckenbündigem Einbaugehäuse aus Stahlblech und runder oder eckiger Abdeckung aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet in weiß. Kompakte Ausführung durch Einsatz von einer Hochleistungs-LED mit spezieller Richtungslinse zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Einbau eckig /
rund

Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	0,65kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

Leuchte

LSE 1F-3-E9C	Einbaumontage, 3h, rund, Flächenlinse
LSE 1F-8-E9C	Einbaumontage, 8h, rund, Flächenlinse
LSE 1W-3-E9C	Einbaumontage, 3h, rund, Wegelinse
LSE 1W-8-E9C	Einbaumontage, 8h, rund, Wegelinse
LSE 1F-3-E9Q	Einbaumontage, 3h, quadratisch, Flächenlinse
LSE 1F-8-E9Q	Einbaumontage, 8h, quadratisch, Flächenlinse
LSE 1W-3-E9Q	Einbaumontage, 3h, quadratisch, Wegelinse
LSE 1W-8-E9Q	Einbaumontage, 8h, quadratisch, Wegelinse

Zubehör

LS-BEK	Betoneingießkasten
--------	--------------------

Überwachung




-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 1x3W	4VA

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
----------	----------------------

Deckeneinbau Fläche

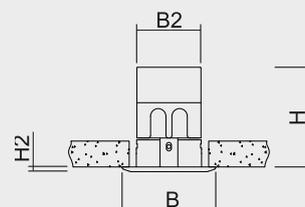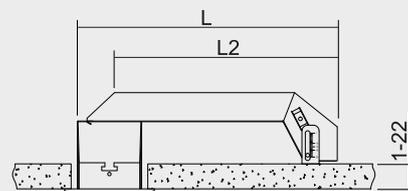

	B	B2	EB	H	H2	L	L2
LSE1	79	54	68	85	4	228	200


L-STAR Einbau



LSE 1F-3 - Flächenlinse, 3h				
Höhe				
2,0	3,0	7,8	7,8	3,0
2,5	3,3	8,1	8,1	3,3
3,0	3,5	9,0	9,0	3,5
4,0	3,7	9,5	9,5	3,7
5,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
6,0				
7,0				

LSE 1W-3 - Wegelinse, 3h			
Höhe			
2,0		13,7	5,3
2,5		14,2	5,8
3,0		15,8	6,5
4,0		18,2	7,5
5,0		<1lx	<1lx
6,0			
7,0			



LSE 1F-8 - Flächenlinse, 8h				
Höhe				
2,0	2,4	6,5	6,5	2,3
2,5	2,7	6,9	6,9	2,7
3,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
4,0				
5,0				
6,0				
7,0				

LSE 1W-8 - Wegelinse, 8h			
Höhe			
2,0		11,7	4,4
2,5		12,2	4,9
3,0		13,2	5,4
4,0		15,4	6,1
5,0		<1lx	<1lx
6,0			
7,0			

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx