



POLY 28m

Einzelbatterie-Vollkunststoffleuchte der ASE GmbH aus hochwertigem Polycarbonat als Piktogrammleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Decke



AX

Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	28m
Schutzart	IP54/IP65
Schutzklasse	II
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

Leuchte

POE 28-3-W	Wandmontage, 3h
POE 28-8-W	Wandmontage, 8h (nur LED)
POE 28-3-D	Deckenmontage, 3h
POE 28-8-D	Deckenmontage, 8h (nur LED)
POE 28-3-K	Kettenmontage (Ösen), 3h
POE 28-8-K	Kettenmontage (Ösen), 8h (nur LED)
POE 28-3-A	Auslegermontage, 3h
POE 28-8-A	Auslegermontage, 8h (nur LED)
POE 28-3-P5	Pendelmontage 50cm, 3h
POE 28-8-P5	Pendelmontage 50cm, 8h (nur LED)
POE 28-3-P10	Pendelmontage 100cm, 3h
POE 28-8-P10	Pendelmontage 100cm, 8h (nur LED)

Überwachung


-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
(T5)	8W	bis 18VA (DS)
-LED	2W	10,2VA (DS)


Optionen

-AX	externes Gehäuse (IP54)
-IP65	Schutzgrad IP65


Wandmontage



Wand

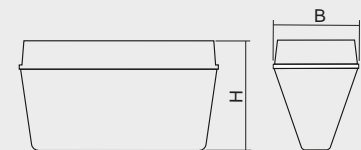

Decke



	B	H	L
POE W	153	95	368
POE D	153	197	
AX	110	39	220