


## STEL

Einzelbatterie-Kombileuchte der ASE GmbH als individuell konfigurierbare und flexibel anpassbare Wand- oder Deckenleuchte und möglichem Einbau- rahmen, verschiedene Lichtleistungen und optionaler Bewegungsmelder integrierbar.

Pulverbeschichtetes Aluminiumprofil als formschöne Leuchte mit einer Formphase in flexiblen Längen und Bestückungen. Opale Acrylplatte als Lichtaustrittsfenster 1- oder 2-seitig.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppel- klemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.

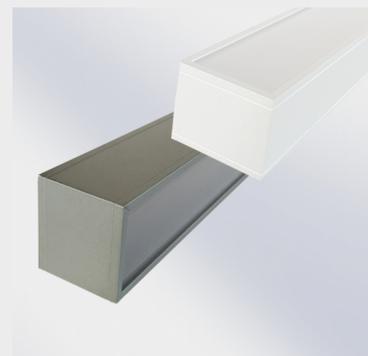

### Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	2,0kg/2,4kg/2,8kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/0,9Ah - 7,2V/2Ah
Lichtstrom Netz	2.200lm/3.300lm/4.400lm
16W/24W/32W	
Lichtstrom Not 2W	300lm
Lichtfarbe	4.000K (wahlweise 3.000K)

### Leuchte

STELE 16/2-3-WDV60	Lichtaustritt vorn, 16W Netz, 2W Not, 3h
STELE 16/2-8-WDV60	Lichtaustritt vorn, 16W Netz, 2W Not, 8h
STELE 16/2-3-WDS60	Lichtaustritt seitlich, 16W Netz, 2W Not, 3h
STELE 16/2-8-WDS60	Lichtaustritt seitlich, 16W Netz, 2W Not, 8h
STELE 24/2-3-WDV120	Lichtaustritt vorn, 24W Netz, 2W Not, 3h
STELE 24/2-8-WDV120	Lichtaustritt vorn, 24W Netz, 2W Not, 8h
STELE 24/2-3-WDS120	Lichtaustritt seitlich, 24W Netz, 2W Not, 3h
STELE 24/2-8-WDS120	Lichtaustritt seitlich, 24W Netz, 2W Not, 8h
STELE 32/2-3-WDV150	Lichtaustritt vorn, 32W Netz, 2W Not, 3h
STELE 32/2-8-WDV150	Lichtaustritt vorn, 32W Netz, 2W Not, 8h
STELE 32/2-3-WDS150	Lichtaustritt seitlich, 32W Netz, 2W Not, 3h
STELE 32/2-8-WDS150	Lichtaustritt seitlich, 32W Netz, 2W Not, 8h

### Zubehör

STEL-ER16	Einbaurahmen STEL16
STEL-ER24	Einbaurahmen STEL24
STEL-ER32	Einbaurahmen STEL32

### Überwachung


-Sü	automatische Selbstüberwachung
-DAL	Busbaustein (DAL-VISU)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
-LED	PowerLED 2W	6VA


### Optionen

-BWM	Bewegungsmelder
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx

### Wand-/ Deckenmontage



	B	H	L
STELE 16	60	80	600
STELE 24	60	80	1200
STELE 32	60	80	1500

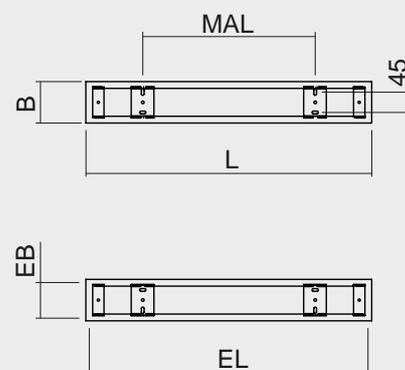

### Einbaurahmen

	B	EB	EL	L	MAL
STEL-ER16	92	68	605	600	450
STEL-ER24	92	68	1205	1200	1050
STEL-ER32	92	68	1505	1500	1350