



UNIVERSAL 32m

Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH, Leuchtgehäuse aus hochwertigem, formstabilen Makrolon, hoher Schutzgrad und sehr universell einsetzbar.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	32m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	1,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	+5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h/8h
Batterietyp	NiMH, 6V/1,1Ah-2,2Ah

Universalmontage

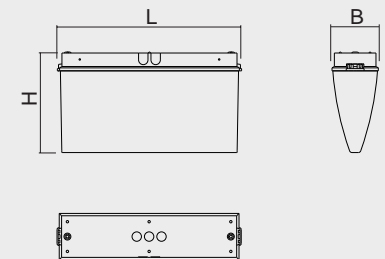

	B	H	L
UNE32	94	203	372

Leuchte

UNE 32-3-UM	Universalmontage, 32m, 3h
UNE 32-8-UM	Universalmontage, 32m, 8h

Überwachung

-Sü	automatische Selbstüberwachung
-CMC	Busbaustein (Center Management Control)

Leuchtmittel	Leistung	Anschlussleistung AC
(T5)	8W	bis 18VA (DS)
-LED	2W	10,2VA (DS)