



Wireless Control

WLC-240 ist eine automatische Prüfeinrichtung von der ASE GmbH gem. EN 62034 zur zentralen Leuchtenüberwachung von bis zu 240 Einzelbatterieleuchten, Notlichteinbauelementen, Notlicht-Versorgungsgeräten und Netzersatzbausteinen als drahtloses Wireless-System. Das Überwachungssystem ist als selbst organisierendes Ad-hoc Funksystem mit einer Prozessvisualisierung auf einem PC oder als Wandversion ausgestattet und ist störunempfindlich gegen WLAN und DECT. Die Reichweite der Leuchten/Geräte innerhalb von Gebäuden beträgt max. 30m, kann aber durch Repeater erweitert werden.

- einfache Installation, nur 230V erforderlich
- keine sichtbaren Antennen an den Leuchten
- Fernschaltbarkeit von Leuchten möglich
- Status- und Fehlermeldungen per E-Mail
- Logbuch der Funktionsteste in der Zentrale gespeichert
- Zustand jeder Leuchte/Gerät



PC-Version



Eigenschaften

| | |
|----------------------|----------------|
| Gehäuse | Kunststoff |
| Standardfarbe | grau |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Gewicht | 2,2kg |
| Anschlussspannung AC | 230V 50/60Hz |
| Kabeleinführung | hinten |
| Temperaturbereich | +5°C bis +40°C |
| Wireless-Frequenz | 868MHz |


Leuchte

| | |
|---------|--|
| WLC-240 | Wandversion inkl. Koordinator, 240 Leuchten/Geräte |
|---------|--|

Zubehör

| | |
|------------|--|
| WLC-240-PC | PC-Variante inkl. Koordinator, 240 Leuchten/Geräte |
| WLC-REP | Repeater zur Signalverstärkung |
| WLC-KO | Koordinator (1x pro System erforderlich) |

Wandgehäuse

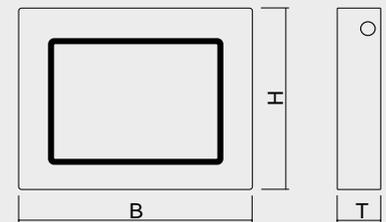

| | | |
|-----|-----|--------|
| B | H | T |
| WLC | 400 | 260 40 |


Center Management Control CMC-WLC



230V
USB
RJ45

Überwachungszentrale CMC-WLC

- Über Wireless bis zu 240 Leuchten/Geräte anschließbar, keine Busleitung erforderlich
- Programmierbar über Prozessvisualisierung am PC, Fernschaltbarkeit von Leuchten möglich
- Entfernung Leuchte-Leuchte innerhalb von Gebäuden max. 30m
- Reichweitenerweiterung mittels Repeater möglich
- 4 programmierbare Relaisausgänge
- Anschluss der Gebäudeleittechnik an potentialfreie Kontakte oder in Abstimmung mit dem Systemadministrator über Netzwerkschnittstelle in der CMC-WLC.

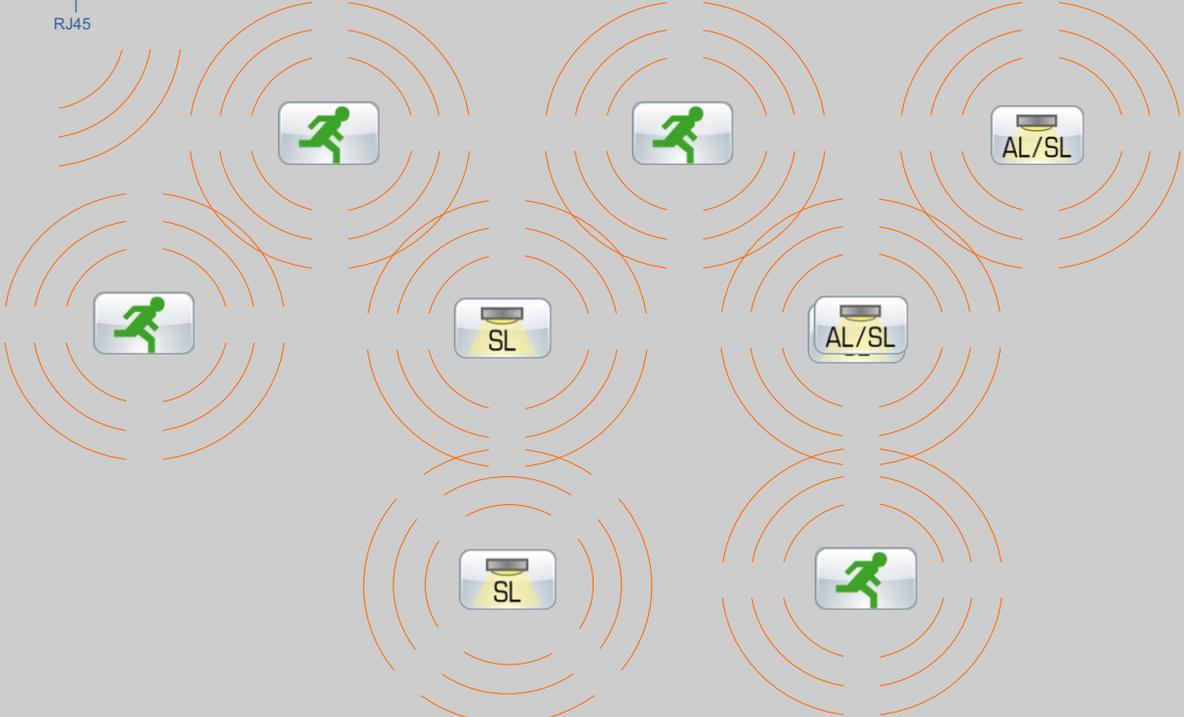

1
200 (500)

