



BEAM

System-Sicherheits-Designleuchte der ASE GmbH mit einem extrem flachen, architektonisch ansprechendem Aluminium-Druckgussgehäuse.

Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung für Deckenaufbaumontage. Kompakte Ausführung mit 1-2 Hochleistungs-LED's und speziellen Linsen zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Decke 2x3W



Wand

Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Leuchte

BEZ 1F-D18Q	Deckenmontage, Flächenlinse
BEZ 1W-D18Q	Deckenmontage, Wegelinse
BEZ 2F-D18Q	Deckenmontage, Flächenlinse
BEZ 2W-D18Q	Deckenmontage, Wegelinse
BEZ 1F-W18Q	Wandmontage, Flächenlinse
BEZ 1W-W18Q	Wandmontage, Wegelinse

Zubehör

BSK4	Ballschutzkorb für Deckenmontage
------	----------------------------------

Überwachung


-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 1x3W	20mA	39mA
-LED	PowerLED 2x3W	29mA	57mA

Optionen


-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
----------	----------------------

Deckenmontage

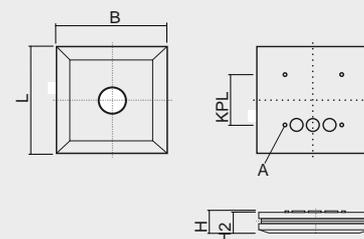

Decke

	A	B	H	H2	KPL	L
BEZ D	4,5	180	40	35	90	180

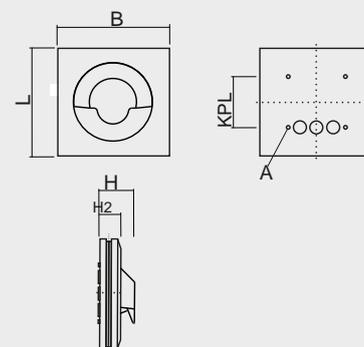

Wand

	A	B	H	H2	KPL	L
BEZ W	4,5	180	60	25	90	180

BEAM




BEZ 1F-D18Q - Flächenlinse				
Höhe				
2,0	3,1	7,6	7,6	3,1
2,5	3,4	8,3	8,3	3,4
3,0	4,0	9,2	9,2	4,0
4,0	4,4	9,7	9,6	4,4
5,0	4,3	10,8	10,6	4,3
6,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
7,0				

BEZ 1W-D18Q - Wegelinse			
Höhe			
2,0		12,8	5,3
2,5		14,2	5,8
3,0		15,8	6,5
4,0		17,1	6,9
5,0		18,2	7,5
6,0		<1lx	<1lx
7,0			



BEZ 2F-D18Q - Flächenlinse				
Höhe				
2,0	3,6	9,3	9,3	3,6
2,5	4,1	9,7	9,7	4,1
3,0	4,6	10,7	10,7	4,6
4,0	5,3	12,8	12,8	5,3
5,0	6,0	14,3	14,3	6,0
6,0	0,6	15,9	15,9	0,6
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

BEZ 2W-D18Q - Wegelinse			
Höhe			
6,0		28,9	12,0
7,0		31,0	13,0
8,0		33,0	14,0
9,0		35,2	14,7
10,0		37,1	15,2
11,0		39,1	15,4
12,0		<1lx	<1lx



BEZ 1F-W18Q - Flächenlinse				
Höhe				
2,0	2,6	6,6		
2,5	2,7	6,7		
3,0	3,2	7,4		
4,0	3,4	8,7		
5,0	<1lx	<1lx		
6,0				
7,0				

BEZ 1W-W18Q - Wegelinse			
Höhe			
2,0	4,4	10,3	
2,5	4,7	11,1	
3,0	4,9	12,2	
4,0	<1lx	<1lx	
5,0			
6,0			
7,0			

1m Entfernung zur Rettungswegmitte

1m Entfernung zur Rettungswegmitte

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx