



BEAM

System-Sicherheits-Designleuchte der ASE GmbH mit einem architektonisch ansprechendem Aluminium-Druckgussgehäuse. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus. Ausführung für Deckeneinbaumontage. Kompakte Ausführung mit 1-2 Hochleistungs-LED's und speziellen Linsen zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,0kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	3
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Leuchte

BEZ 1F-E20C	Deckeneinbaumontage, 1xFlächenlinse
BEZ 1W-E20C	Deckeneinbaumontage, 1xWegelinse
BEZ 2F-E20C	Deckeneinbaumontage, 2xFlächenlinse
BEZ 2W-E20C	Deckeneinbaumontage, 2xWegelinse
BEZ 1F-WE20C	Wandeinbaumontage, 1xFlächenlinse
BEZ 1W-WE20C	Wandeinbaumontage, 1xWegelinse

Überwachung



-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 1x3W	20mA	39mA
-LED	PowerLED 2x3W	29mA	57mA

Optionen


-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
----------	----------------------

2xWegelinse




Deckeneinbau

D	EB
BEZ E 200	185

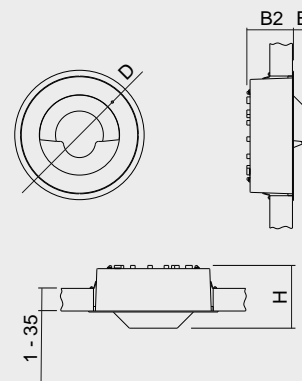

Wandeinbau


B	B2	D	H
BEZ WE 25	73	200	98




EB
BEZ D/W 185


BEAM




BEZ 1F-E20C - Flächenlinse				
Höhe				
2,0	3,1	7,6	7,6	3,1
2,5	3,4	8,3	8,3	3,4
3,0	4,0	9,2	9,2	4,0
4,0	4,4	9,7	9,6	4,4
5,0	4,3	10,8	10,6	4,3
6,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx
7,0				

BEZ 1W-E20C - Wegelinse			
Höhe			
2,0		12,8	5,3
2,5		14,2	5,8
3,0		15,8	6,5
4,0		17,1	6,9
5,0		18,2	7,5
6,0		<1lx	<1lx
7,0			



BEZ 2F-E20C - Flächenlinse				
Höhe				
2,0	3,6	9,3	9,3	3,6
2,5	4,1	9,7	9,7	4,1
3,0	4,6	10,7	10,7	4,6
4,0	5,3	12,8	12,8	5,3
5,0	6,0	14,3	14,3	6,0
6,0	0,6	15,9	15,9	0,6
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

BEZ 2W-E20C - Wegelinse			
Höhe			
6,0		28,9	12,0
7,0		31,0	13,0
8,0		33,0	14,0
9,0		35,2	14,7
10,0		37,1	15,2
11,0		39,1	15,4
12,0		<1lx	<1lx

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx