

CHAMELEON C mini

System-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen.
Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LED's. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften Wand- / Deckenmontage

Gehäuse	Stahlblech; Abdeckung: Glas/Kunststoff
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20/IP54/IP65
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg-2,35kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C (IP20)
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C (IP65)
Lichtstrom Netz/Not	1.650lm/400lm
Lichtstrom Not 2W	284lm
Lichtfarbe	3.000K (wahlweise 4.000K)


Leuchte	
CMZ 14	14W LED Netz/Not (6W gedimmt)
CMZ 14/2	14W LED Netz, separat 2W LED Not
-DO25C	Deckenmontage, opal
-DT25C	Deckenmontage, transparent prismatisch
-WDG27C	Wand-/Deckenmontage, Glashaube
-WDGF30C	Wand-/Deckenmontage, Glashaube flach

Zubehör	
-CM25-ERC	Einbaurahmen (für DO/DT)


Überwachung	
-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 14W	-	68mA
-LED	PowerLED 6W	31mA	-
-LED	PowerLED 2W	18mA	33mA


Optionen	
-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave
-CM / -CG	Chrom matt / glänzend
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-IP54	Schutzgrad IP54
-IP65	Schutzgrad IP65
-KW	Kaltweiß 4.000K
-DD	DALI dimmbar



	H	L
CMZ D	50	250
CMZ D IP65	52	250



	H	L
CMZ WDS	60	250
CMZ WDS IP65	60	250

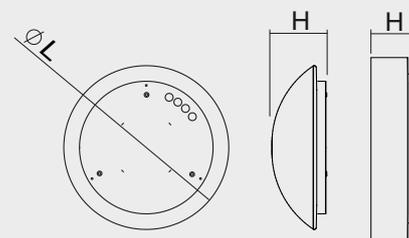

WDG und WDFG

	H	L
CMZ WDG	135	275
CMZ WDFG	115	300

CHAMELEON C mini



CMZ 14/2-DO25C - opal				
Höhe				
2,0	3,0	6,7	6,7	3,0
2,5	3,2	7,6	7,6	3,2
3,0	3,6	8,3	8,3	3,6
4,0	4,1	9,8	9,8	4,1
5,0				
6,0				
7,0				

Notbetrieb

CMZ 14/2-DT25C - transparent				
Höhe				
2,0	2,6	5,9	5,9	2,6
2,5	2,9	6,9	6,9	2,9
3,0	3,3	7,8	7,8	3,3
4,0	3,8	9,3	9,3	3,8
5,0				
6,0				
7,0				

Notbetrieb



CMZ 14/2-WDS25C - Decke				
Höhe				
2,0	3,0	8,5	8,5	3,0
2,5	2,9	8,8	8,8	2,9
3,0	2,8	8,8	8,8	2,8
4,0	3,0	8,3	8,3	3,0
5,0				
6,0				
7,0				

Notbetrieb



CMZ 14/2-WDG27C				
Höhe				
2,0				
2,5				
3,0				
4,0				
5,0				
6,0				
7,0				

Notbetrieb



CMZ 14/2-WDSF30C				
Höhe				
2,0				
2,5				
3,0				
4,0				
5,0				
6,0				
7,0				

Notbetrieb

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx