

CHAMELEON CPG System

System-Kombileuchte der ASE GmbH. Basisunterteil aus Stahlblech, wahlweise wechselbare Abdeckungen aus mundgeblasenem Glas, aus Kunststoff oder einer Metallhaube mit transparentem oder opalem Lichtaustritt nach unten oder/und seitlichem Lichtaustritt, optionaler Einbaurahmen. Runde Ausführung als Kombileuchte mit LED und zusätzlichen Notlicht-LED's. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech; Abdeckung: Glas/Kunststoff
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	1,4kg-2,8kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	4
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Lichtstrom 20W Netz (830)	2.500lm
Lichtstrom 32W Netz (830)	3.300lm
Lichtstrom 38W Netz (830)	3.850lm
Lichtstrom 6W Not	425lm
Lichtstrom 2W Not	200lm
Lichtfarbe Standard	3.000K (wahlweise 4.000K)

Leuchte

CMZ 20	20W LED Netz/Not (6W gedimmt)
CMZ 20/2	20W LED Netz, separat 2W LED Not
CMZ 32	32W LED Netz
CMZ 32/2	32W LED Netz, separat 2W LED Not
CMZ 38	38W LED Netz
CMZ 38/2	38W LED Netz, separat 2W LED Not
-WDP34C	Wand-/Deckenmontage, PVC-Haube gewölbt
-WDPF34C	Wand-/Deckenmontage, PVC-Haube flach
-WDG40C	Wand-/Deckenmontage, Glashaube

Überwachung


-ü/üs	SET009 / SET010
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 20W	-	87mA
-LED	PowerLED 6W	31mA	-
-LED	PowerLED 32W	152mA	167mA
-LED	PowerLED 38W	175mA	198mA
-LED	PowerLED 2W	18mA	33mA

Optionen


-BWM	Bewegungsmelder mit Master/Slave
-NW	Neutralweiß 4.000K
-DD	DALI dimmbar
-O40	4 zusätzliche Kabeleinführungen von der Seite

Wand-/Deckenmontage

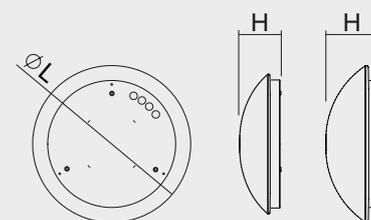

WDP und WDG

	H	L
CMZ WDP	110	345
CMZ WDG	140	400

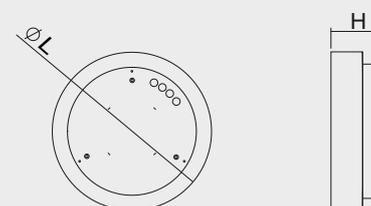

WDPF

	H	L
CMZ WDPF	81	345

CHAMELEON CPG System



CMZ ../2-WDP34C-LED				
Höhe				
2,0	2,6	7,8	7,8	2,6
2,5	2,5	8,0	8,0	2,5
3,0	2,3	8,1	8,1	2,3
4,0	2,5	7,6	7,6	2,5
5,0				
6,0				
7,0				

Notbetrieb 2W bei allen Varianten gleich



CMZ ../2-WDPF34C-LED				
Höhe				
2,0	2,6	7,8	7,8	2,6
2,5	2,5	8,0	8,0	2,5
3,0	2,3	8,1	8,1	2,3
4,0	2,5	7,6	7,6	2,5
5,0				
6,0				
7,0				

Notbetrieb 2W bei allen Varianten gleich



CMZ ../2-WDPG40C-LED				
Höhe				
2,0	2,9	8,1	8,1	2,9
2,5	2,8	8,3	8,3	2,8
3,0	2,6	8,4	8,4	2,6
4,0	2,8	7,9	7,9	2,8
5,0				
6,0				
7,0				

Notbetrieb 2W bei allen Varianten gleich

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx