



## LBOARD

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem Aluminium-Druckgussgehäuse, frei hängende randlose Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Piktogramme als wechselbares Piktogrammset gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



Wand

### Eigenschaften Deckenmontage

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas mit Piktogrammset
Erkennungsweite	23m/30m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg/1,4kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C

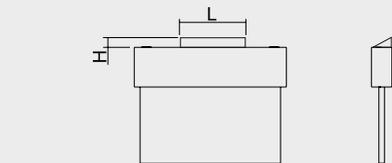


Wand

	H	L
LDZ23W	24	111
LDZ30W	24	111

### Leuchte

LDZ 23-W	Wandmontage 23m
LDZ 30-W	Wandmontage 30m
LDZ 23-UM	Universalmontage (Decke), 23m
LDZ 30-UM	Universalmontage (Decke), 30m

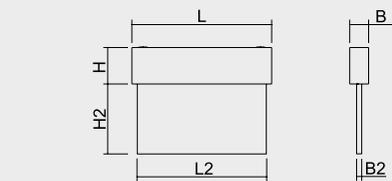

Decke

	B	B2	H	H2	L	L2
LDZ23UM	48	10	65	148	274	248
LDZ30UM	48	10	65	188	350	324

### Zubehör

LD-KMS2	Kettenmontageset
LD-SMS25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
LD-SMS75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
LD-PMS3	Zentralpendel 30cm (ohne Verdrahtung)
LD-PMS5	Zentralpendel 50cm (ohne Verdrahtung)
LD-PMS10	Zentralpendel 100cm (ohne Verdrahtung)
BSK6	Ballschutzkorb für Wandmontage LDZ23
BSK1	Ballschutzkorb für Wandmontage LDZ23

### Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline18	14mA	28mA
-LED	LEDline28	19mA	40mA

### Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
----------	----------------------