



LIGHTLINE

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem Aluminium-Druckgussgehäuse, frei hängende randlose Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Piktogramme als wechselbares Piktogrammset gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.


Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas mit Piktogrammset
Erkennungsweite	23m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gewicht	1,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C

Universalmontage

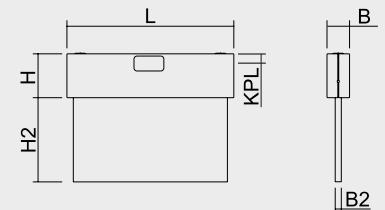

Wand

	B	B2	H	H2	KPL	L
LLZ 23	37	10	72	138	15	274

Leuchte

LLZ 23-W	Wandmontage 23m
LLZ 23-UM	Universalmontage (Decke), 23m

Zubehör

LL-KMS2	Kettenmontageset
LL-SMS25	Seilmontageset inkl. Seil 2,5m
LL-SMS75	Seilmontageset inkl. Seil 7,5m
LL-PMS3	Pendelmontageset Zentral 30cm unverdrahtet
LL-PMS5	Pendelmontageset Zentral 50cm unverdrahtet
LL-PMS10	Pendelmontageset Zentral 100cm unverdrahtet
BSK6	Ballschutzkorb für Wandmontage LLZ23

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline18	14mA	28mA

Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
----------	----------------------