



NOVA

System-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH in runder Bauform, pulverbeschichtet in weiß oder RAL Farbe optional. Kompakte Ausführung mit 1-4 Hochleistungs-LED's und speziellen Linsen zur optimierten Ausleuchtung mit einer minimalen Anzahl von Brennstellen.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	0,2-0,35kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C

Leuchte

NOZ 1F-E8C	Deckeneinbaumontage, Flächenlinse
NOZ 1W-E8C	Deckeneinbaumontage, Wegelinse
NOZ 2F-E12C	Deckeneinbaumontage, 2 x Flächenlinse
NOZ 2W-E12C	Deckeneinbaumontage, 2 x Wegelinse
NOZ 4-E12C	Deckeneinbaumontage, Tiefstrahler
NOZ 4W-E12C	Deckeneinbaumontage, 4 x Wegelinse

Zubehör

BSK4	Ballschutzkorb für Deckenmontage
NOZ1-BEG	Betoneingießgehäuse NOZ 1
NOZ24-BEG	Betoneingießgehäuse NOZ 2/4

Überwachung


-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN) in BC-L
-DALI	DALI in BC-L
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 1x3W	20mA	39mA
-LED	PowerLED 2x3W	29mA	57mA
-LED	PowerLED 4x3W	55mA	86mA


Optionen

-gr	Gehäusefarbe grau
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx


NOZ 1F



NOZ 1

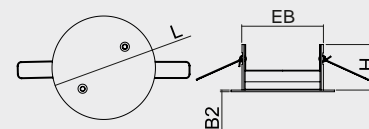

NOZ 2/4



Betriebsgerät BC-K / BC-L

	B	B2	EB	G	H	L
NOZ1		2	68		55	85
NOZ2/4		2	106		55	125
BC-K	52			172	43	145
BC-L	52			240	43	215

NOVA



NOZ 1F - Flächenlinse				
Höhe				
2,0	3,5	8,5	8,5	3,5
2,5	3,8	9,4	9,4	3,8
3,0	4,0	10,1	10,1	4,0
4,0	4,2	11,1	11,1	4,2
5,0	4,3	11,8	11,8	4,3
6,0	3,8	12,1	12,1	3,8
7,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

NOZ 1W - Wegelinse			
Höhe			
2,0		13,4	5,6
2,5		15,0	6,4
3,0		16,6	7,1
4,0		19,6	8,3
5,0		22,2	9,3
6,0		24,5	10,2
7,0		26,4	11,0



NOZ 2F - Flächenlinse				
Höhe				
2,0	4,3	10,3	10,1	4,2
2,5	4,7	11,5	11,4	4,7
3,0	5,0	12,5	12,4	5,0
4,0	5,6	14,0	14,0	5,6
5,0	5,9	15,2	15,3	6,0
6,0	6,0	16,0	16,3	6,2
7,0	6,0	16,6	17,1	6,1

NOZ 2W - Wegelinse			
Höhe			
2,0		16,0	6,7
2,5		17,8	7,5
3,0		19,5	8,3
4,0		22,8	9,8
5,0		25,9	11,1
6,0		28,7	12,2
7,0		31,3	13,2



NOZ 4				
Höhe				
10,0	9,1	21,9	21,9	9,1
12,0	9,4	24,2	24,2	9,4
14,0	9,2	25,7	25,7	9,2
16,0	8,5	26,6	26,6	8,5
18,0	7,3	26,7	26,7	7,3
20,0	5,4	26,1	26,1	5,4
22,0	<1lx	<1lx	<1lx	<1lx

NOZ 4W - Wegelinse			
Höhe			
6,0		33,1	14,3
7,0		36,2	15,6
8,0		39,1	16,7
9,0		41,8	17,7
10,0		44,3	18,7
11,0		46,6	19,5
12,0		48,8	20,4

Alle Werte in m, gerechnet mit RELUX auf 0,02m mit 1lx