



## STUFENEINBAU


System-Sicherheitsleuchte der ASE GmbH für den Einbau in die Wand zur Ausleuchtung von Rettungswegen oder als Rettungszeichenleuchte. Lamellenabdeckung aus Stahlblech weiß oder optional RAL Farbe nach Wahl des Bauherren mit 2, 4 oder 8 Lamellen oder einem opalen Lichtaustrittsfenster.

Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm<sup>2</sup>.



### Eigenschaften SEZ 2

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Schutzart	IP32/IP54
Schutzklasse	I
Gewicht	0,8kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C (IP32)
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C (IP54)

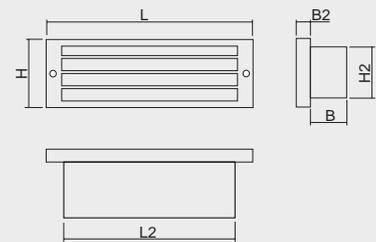


	B	B2	H	H2	L	L2
SEZ 2	70	16	80	60	232	190

Einbaumaß SEZ 2 - 194x64mm

### Leuchte

SEZ 2-EL	Einbaumontage, Lamellenabdeckung
SEZ 2-EA	Einbaumontage, Lamellenausschnitte
SEZ 2-EO	Einbaumontage, opales Lichtaustrittsfenster
SEZ 14-E	Einbaumontage, 14m Erkennungsweite
SEZ 5-EQ	Einbaumontage, opales Lichtaustrittsfenster
SEZ 5-EL2	Einbaumontage, 2 Lamellen
SEZ 5-EL8	Einbaumontage, 8 Lamellen

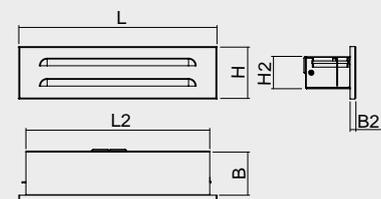

SEZ 5-EL2


### Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	PowerLED 1W	12mA	24mA

### Optionen

-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-IP54	Schutzgrad IP54
-IP65	Schutzgrad IP65



andere Maße und andere Abdeckbleche auf Anfrage

SEZ 5-EL8

	B	B2	H	H2	L	L2
SEZ 5	80	10	82	64	308	290

Einbaumaß SEZ 5 - 290x64mm