



TARGET V4A


System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem Edelstahlgehäuse V4A, frei hängende randlose Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Edelstahl V4A
Standardfarbe	Edelstahl gebürstet
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	23m/31m
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	1,4kg/1,6kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C

Deckenmontage

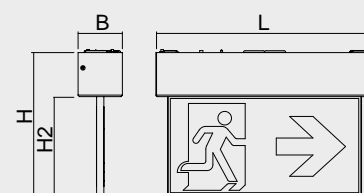

	B	H	H2	L
TAZ23	55	180	125	270
TAZ31	55	218	163	346

Leuchte

TAZ 23-UM	Universalmontage (Decke)
TAZ 31-UM	Universalmontage (Decke)

Zubehör

TA-WMS	Wandmontageset
TA-KMS	Kettenmontageset
TA-AMS	Auslegermontageset
PMS2-5	Pendelmontageset 50cm
PMS2-10	Pendelmontageset 100cm
PMS2-VR5	Pendelverlängerung 50cm
PMS2-VR10	Pendelverlängerung 100cm
PMS2-VER	Pendelverbindungsstück
BKS6	Ballschutzkorb für Wandmontage TAZ23
BSK1	Ballschutzkorb für Deckenmontage TAZ23
BSK7	Ballschutzkorb für Wandmontage TAZ31
BSK5	Ballschutzkorb für Deckenmontage TAZ31

Überwachung

-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline22	17mA	33mA
-LED	LEDline30	22mA	43mA

Optionen

-V4A	Edelstahl gebürstet V4A
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx