




TARGET

System-Rettungszeichenleuchte der ASE GmbH in architektonisch ansprechendem Stahlblechgehäuse, frei hängende randlose Piktogrammscheibe für ein- oder zweiseitige Betrachtungsrichtung. Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864. Technische Ausführung entsprechend EN 60598.2.22 (VDE 0711 Teil 2.22) und EN 1838, vollelektronisches Betriebsgerät, spannungskonstante weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften Deckeneinbaumontage plan

Gehäuse	Stahlblech
Standardfarbe	RAL9016 weiß
Piktogramm	Acrylglas
Erkennungsweite	23m/31m
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gewicht	0,75kg/0,95kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Anschlussspannung DC	176-254V
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C

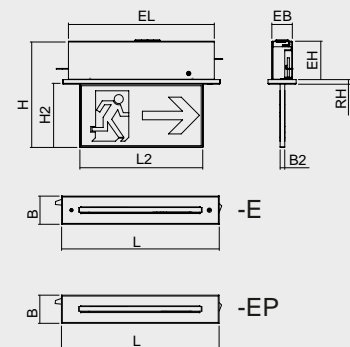

TAZ-EP planes Abdeckblech, keine Schrauben

Leuchte	
TAZ 23-E	Einbaumontage, 23m
TAZ 23-EP	Einbaumontage planes Abdeckblech, 23m
TAZ 31-E	Einbaumontage, 31m
TAZ 31-EP	Einbaumontage planes Abdeckblech, 31m

Zubehör	
TA23-BEG	Betoneingießgehäuse TAZ23
TA31-BEG	Betoneingießgehäuse TAZ31

Überwachung	
-ü / üS	SET009 / SET010
-üF	Überwachungsbaustein (LPS Future)
-üR	Überwachungsbaustein (LPS MI, MN)
-DALI	DALI
-üG	Überwachungsbaustein (CMS NL)

Leuchtmittel	Leistung	DC-Betrieb	AC-Betrieb
-LED	LEDline22	17mA	33mA
-LED	LEDline30	22mA	43mA

Optionen	
-RALxxxx	Gehäusefarbe RALxxxx
-V4A	V4A
-CM / -CG	Chrom matt / glänzend

	B	B2	EB	EH	EL	H	H2	L	L2	RH
TAZ23E	56	8	42	75	286	203	125	302	242	8
TAZ23EP	56	8	42	75	286	203	125	302	242	2
TAZ31E	56	8	42	75	360	241	163	376	316	8
TAZ31EP	56	8	42	75	360	241	163	376	316	2