


MFT5 - Melde- und Ferntableau (Auf- und Unterputzvariante)

Zur Verwendung in Anlagen nach DIN 5035/4844
und DIN EN 50172 (VDE 0108-100)

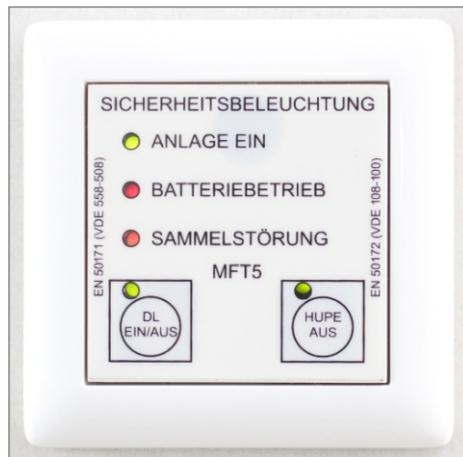

MFT 5 (UNTERPUTZVARIANTE)

Funktionsweise Melde- und Fernsteuerungs-
tableau nach DIN EN 50172 (VDE 0108 Teil 100)
zur externen Meldung der Betriebszustände der
Anlage mit folgenden Anzeigen und Funktio-
nen:

- Anlage EIN
- Batteriebetrieb (optisches und
akustisches Signal)
- Sammelstörmeldung
- Dauerlicht EIN-/ AUSschalten (2 Sek.)
- Hupe ausschalten zum Quittieren eines
akustischen Signals

Bei Aderbruch oder Busstörung werden die DL-
Leuchten automatisch eingeschaltet. Zusätzlich
blinken alle LEDs im Sekundentakt und die
Hupe ertönt. Über den Taster „HUPE AUS“
kann das akustische Signal quittiert werden.

Technische Daten

Meldungen:	5 LEDs, akustisches Signal (Hupe)
Anschlussspannung:	24 VDC +/- 10%
Anschluss:	LAN CAT 7
Busanschluss:	RS485
Rahmenmaße (H x B):	80 x 80 mm (innen 55 x 55mm)
Temperatur (t):	0 °C bis + 40 °C
Schutzart / Schutzklasse	IP 20 / II
Das Meldetableau MFT 5 ist in den Varian- ten Unterputz und Aufputz (inkl. Gehäuse) erhältlich.	