



KUNSTSTOFF SCHEIBENLEUCHE

Kunststoff-Scheibenleuchte der ASE GmbH für Universalmontage zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege. Für ein- oder zweiseitige Beschriftung mittels Folienset.

Piktogramme gemäß DIN EN ISO 7010 und DIN EN ISO 3864.

Technische Ausführung entsprechend DIN EN 60598.2.22 und DIN EN 1883, vollelektronisches Betriebsgerät, stromkonstant für weiße LED und Doppelklemmen zum Anschluss der Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm².



Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Standardfarbe	weiß
Piktogramm	Folienset
Erkennungsweite	22m
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Gewicht	1,2kg
Anschlussspannung AC	230V 50/60Hz
Kabeleinführung	2
Temperaturbereich	-5°C bis +40°C
Überbrückungszeit	3h
Batterietyp	NiMH, 4,8V/0,5Ah

Leuchte

KSE 22-3-UM	Universalmontage (Wand/Decke/Ausleger)
-------------	--

Zubehör

KS-KMS	Kettenmontageset (Ösen)
KS-EMS	Einbaumontageset
KS-PMS5	Pendelmontageset 50cm


Überwachung

-WLC	Funkmodul (Wireless Control)
------	------------------------------

Leuchtmittel Leistung Anschlussleistung AC

-LED	LEDline8	4VA
------	----------	-----

Universalmontage

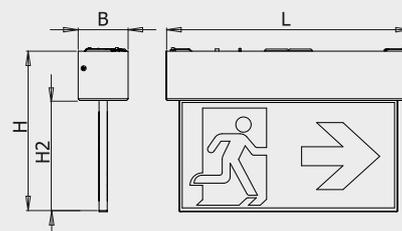

	B	H	H2	L
KSE	34	174	124	250